
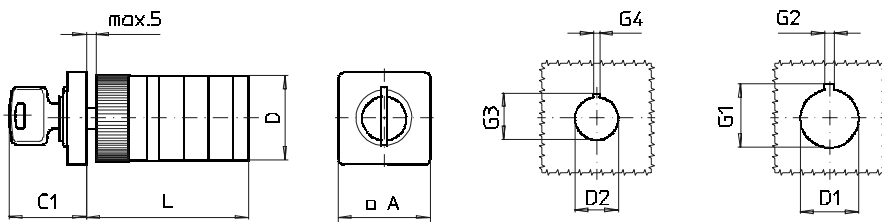


# Fronteinbauswitcher

**sälzer**



**Produktreihe  
P100**


**Fronteinbauswitcher  
mit Schlüsselantrieb**

**Zentralbefestigung**  
ø 16 mm/ 22,5 mm

**S001. (IP40)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 12	P100	10	3	2,2	<b>P110 - 61 ... - S001.</b>

Der Punkt in der Identnummer der Komplettbauform bzw. des Antriebsmoduls ist durch den Kennbuchstabe für das Schlüsselabzugsprogramm zu ersetzen:

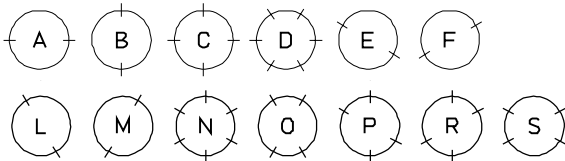

Striche kennzeichnen die Abzugsstellungen.

### SMD-Module zum Grundschaltermodul A01

Bauformmodul für Bauform S001.

P100

**BFA1- S**

Antriebsmodul 30 x 30 mm für Bauform S001.

P100

**1AS1-001.**

Frontschild schwarz, Zylinderschloss Ronis L001, 2 Schlüssel

Schrifteinlage silber für Antriebsmodul S001.

**FAS1 - .... (FA-Nummer)**

### Abmessungen in mm

Typ	A	C1	D	D1	D2	G1	L bei ... Schaltzonen (max. 8)				je weitere			
							G2	G3	G4	1				
P110	30	26	29	22,5	16,2	24,2	3,2	17,9	1,7	57	69	81	93	12