


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací kolíky neizolované

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Max. provozní teplota: +125°C
- Dle norem: DIN 46230, UL 486

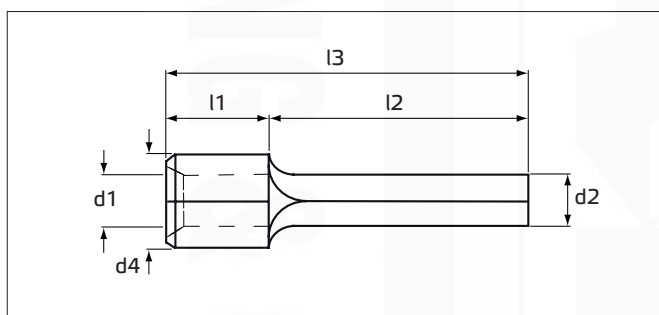

### Lisovací kolíky neizolované

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
			d2	l3	l2	l1	d1	d4	
wpr8856	KON-0.5-10	0,1 - 0,5	1,4	14,0	10,0	4,0	1,0	2,2	100
wpr8857	KON-1.5-9	0,5 - 1,5	1,9	13,8	9,0	4,8	1,7	3,4	100
wpr8858	KON-1.5-10	0,5 - 1,5	1,9	14,8	10,0	4,8	1,7	3,4	100
wpr8859	KON-2.5-10	1,5 - 2,5	1,9	14,8	10,0	4,8	2,3	4,1	100
wpr8860	KON-2.5-12	1,5 - 2,5	1,9	16,8	12,0	4,8	2,3	4,1	100
wpr8861	KON-6-14	4,0 - 6,0	2,8	20,0	14,0	6,0	3,4	5,6	100
wpr8862	KON-10-14	10	4,3	22,0	14,0	8,0	4,5	6,9	100
wpr8863	KON-16-16	16	5,5	26,0	16,0	10,0	5,8	8,4	100
wpr8864	KON-25-20	25	6,8	33,5	20,0	13,5	7,0	9,5	50
wpr8865	KON-35-24	35	8,0	40,5	24,5	16,0	8,4	11,8	50
wpr8866	KON-50-26	50	9,5	45,0	26,0	19,0	9,6	13,6	50
wpr8867	KON-70-31	70	11,0	55,0	31,0	24,0	11,4	15,8	50
wpr8868	KON-95-31	95	12,5	55,0	31,0	24,0	13,5	18,9	25

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 3, 4" (kat.číslo: wpr10429, wpr10430), trnové lisování od 0,35 do 10 mm<sup>2</sup>, viz str. 537
- kleště "X-MASTER 3139, 3137, 3142" (kat.číslo: wpr10259, wpr10271, wpr10272), trnové lisování od 0,5 do 10 mm<sup>2</sup>, viz str. 538
- kleště "SAMURAI 44" (typ: 37-SAM-44, kat.číslo: wpr10274), trnové lisování od 0,75 do 16 mm<sup>2</sup>, viz str. 539
- kleště "HIPO Crimper 3" (typ: 37-HIPO-3, kat.číslo: wpr10279), trnové lisování od 10 do 120 mm<sup>2</sup>, viz str. 539
- nářadí s vyměnitelnými čelistmi řad Alpha Line (do 120 mm<sup>2</sup>), Delta Line (do 120 mm<sup>2</sup>), Gamma Line (do 240 mm<sup>2</sup>), od str. 542 do str. 557