

Bodeneinbau

- Bodeneinbauswitcher mit Schnappbefestigung
- für Installationsverteiler
- 2-polig
- 250 V bis 1000 V DC
- 10 A bis 50 A
- IP30


- Haupt-/Notausschalter
- Hauptschalter
- Ein-/Ausschalter



Schaltprogramm	Bemessungsdaten (IEC 60947)				Anschlussquerschnitte (mm ²)				→ Haupt-/Notausschalter:	→ Hauptschalter:	→ Ein-/Ausschalter:	
	Betriebsstrom DC21-B I _n bei				eindrätig		feindrätig		Griffverriegelung V-Griff gelb/rot	Griffverriegelung V-Griff silber/schwarz	M-Griff silber/schwarz	
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	min	max	min	max	Bestellnummer	Bestellnummer	Bestellnummer
83200 1 String 	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-83200-026V4	D211-83200-026V1	D211-83200-026M1
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-83200-026V4	D221-83200-026V1	D221-83200-026M1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-83200-026V4	D222-83200-026V1	D222-83200-026M1
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-83200-026V4	D241-83200-026V1	D241-83200-026M1
			50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-83200-026V4	D242-83200-026V1	D242-83200-026M1	
83300 1 String 				32 A	32 A	1	10	0,75	6	D241-83300-026V4	D241-83300-026V1	D241-83300-026M1
				50 A	50 A	4	16	2,5	10	D242-83300-026V4	D242-83300-026V1	D242-83300-026M1
84200 2 Strings 	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-84200-026V4	D211-84200-026V1	D211-84200-026M1
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-84200-026V4	D221-84200-026V1	D221-84200-026M1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-84200-026V4	D222-84200-026V1	D222-84200-026M1
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-84200-026V4	D241-84200-026V1	D241-84200-026M1
			50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-84200-026V4	D242-84200-026V1	D242-84200-026M1	
85200 3 Strings 	20 A	16 A	10 A			1	10	0,75	6	D211-85200-026V4	D211-85200-026V1	D211-85200-026M1
		32 A	20 A			1	10	0,75	6	D221-85200-026V4	D221-85200-026V1	D221-85200-026M1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2,5	10	D222-85200-026V4	D222-85200-026V1	D222-85200-026M1
				32 A	20 A	1	10	0,75	6	D241-85200-026V4	D241-85200-026V1	D241-85200-026M1
			50 A	20 A	4	16	2,5	10	D242-85200-026V4	D242-85200-026V1	D242-85200-026M1	

Weitere Schaltprogramme ab Seite 21.

Abmessungen in mm:

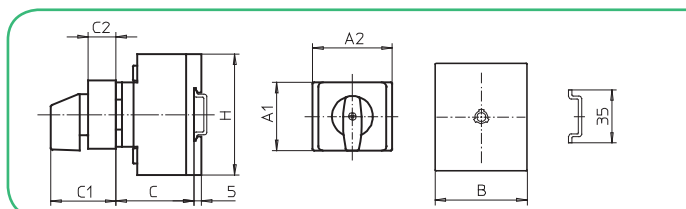

Schaltprogramm	A 1	A 2	B	C	C 1	C 2	H
83200	45	48	77	42	42	15,5	80
83300	45	48	92	42	42	15,5	80
84200	45	48	106	42	42	15,5	80
85200	45	48	135	42	42	15,5	80