


Katalogový list

WAPRO® Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Dodatečné násuvné pryžové ochrany v metráži pro nerezové vázací pásky a kotvící pásy

- Materiál: EPDM - ethylenpropylen (syntetický kaučuk)
- Provozní teplota: -40°C až +120°C

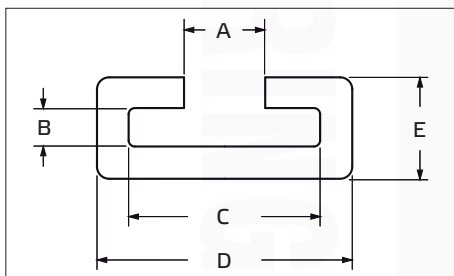

Popis:

- určeny pro nerezové vázací pásky nebo nerezové kotvící pásy jako dodatečné ochrany
- snižují riziko poškození měkkých izolací kabelů nebo měkkých kotvených břemen při dotažení nebo při vibracích (otřesech) stahovaných břemen (kabelů)

Použití:

- **CSL-9-ED:** pro nerezové vázací pásky (BALL LOK, MULTI LOK, WAPRO BAND-IT), nerezové kotvící pásy lehčené (PYTHON LIGHT, PYTHON BANFAST), šířky 7,9 - 9,6 mm
- **CSL-12-ED:** pro nerezové vázací pásky (MULTI LOK), nerezové kotvící pásy lehčené (PYTHON LIGHT, PYTHON BANFAST), šířky 12 - 12,7 mm
- vhodné pro vnitřní i venkovní prostředí

Ukázka použití:



- 1 Nejprve se odměří potřebná délka pryžové ochrany obtočením stahovaného břemene (svazku) a následně se ustříhne naměřená délka.



- 2 Ustřižená pryžová ochrana se nasune na vázací pásek nebo kotvící pás.



- 3 Vázací pásek nebo kotvící pás s pryžovou ochranou se stáhne a zastříhne příslušnými kleštěmi.

Dodatečná násuvná pryžová ochrana v metráži pro nerezové vázací pásky a kotvící pásy

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)					Množství v balení (m)
		A	B	C	D	E	
wpr11843	CSL-9-ED	3	0,9	9,5	12	3,3	30
wpr11844	CSL-12-ED	5	0,9	13	15,5	4,3	25