

## Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy "WCB"

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +110°C
- Poměr smrštění: 2:1 - 5:1
- Min. teplota pro smrštění: 110°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 130°C
- Barva: černá
- Zvýšená UV odolnost
- Bezhalogenní
- pro NN


### Popis:

- WAPROTUBE® WCB jsou univerzální teplem smrštitelné rozdělovací koncovky určené k ochraně a utěsnění konců kabelů před vnikáním vlhkosti a nečistot
- koncovky jsou na vnitřní stěně potaženy termoplastickým lepidlem
- jsou vhodné pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech



### Použití:

- pro kabely, kde je vyžadována vodotěsnost a ochrana spojovacích komponentů, při instalaci kabelů i případných opravách
- rychlé a snadné zaizolování a utěsnění konců kabelů nebo jejich rozvětvení na jednotlivé žíly
- zajišťují odolnost proti oděru, klimatickým vlivům a chemikáliím

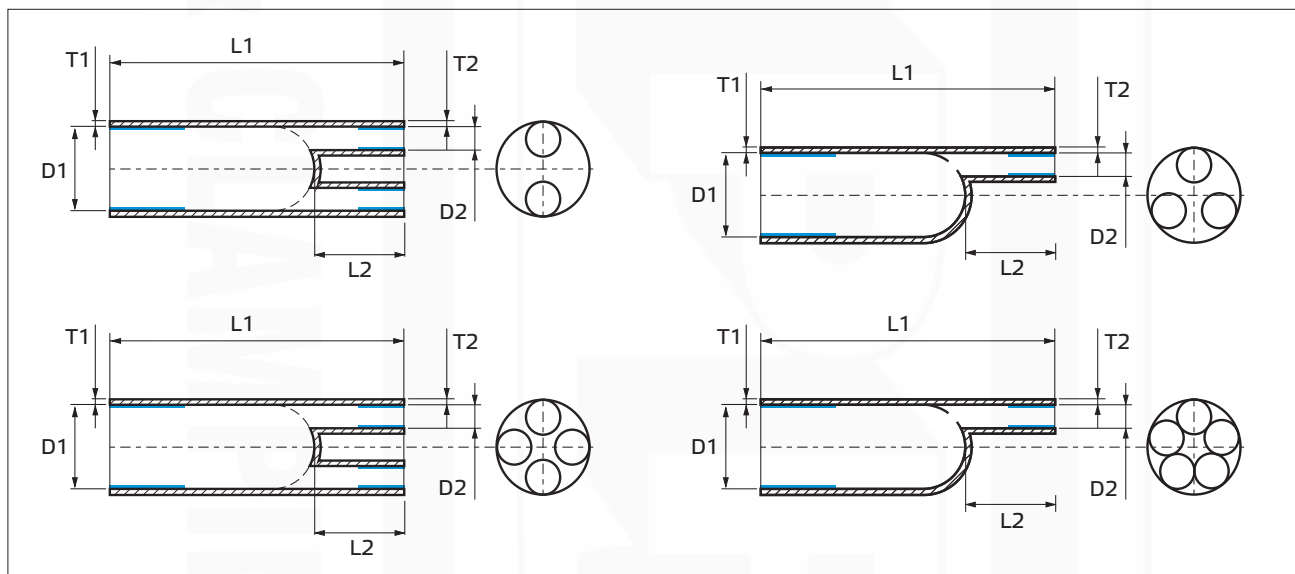

### Ukázka montáže teplem smrštitelných rozdělovacích hlav:



YouTube



Ukázkové video demonstrující montáž rozdělovací hlavy WCB naleznete ve vyhledávači na YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)) pod názvem WAPRO WCB.

Technická data		
Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	≥13 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	≥300%
Stárnutí za horka: Odolnost v tahu Prodloužení při přetržení	120°C 168 hod.	≥10 MPa ≥250%
Dielektrická pevnost	IEC 243	≥15 kV/mm
Pracovní odpor	IEC 93	≥10 <sup>13</sup> Ω.cm
Absorpce vody	ISO 62	≤1%

## Teplem smrštitelné rozdělovací hlavy "WCB"

Katalog. číslo	Typ	Vnitřní průměr před smrštěním (mm)		Vnitřní průměr po smrštění (mm)		Délka po smrštění (mm)		Tloušťka stěny po smrštění (mm)		Počet žil
		D1 (Nom.)*	D2 (Nom.)*	D1 (Nom.)*	D2 (Nom.)*	L1 (Nom.)*	L2 (Nom.)*	T1 (Nom.)*	T2 (Nom.)*	
<b>2-žilové rozdělovací hlavy</b>										
wpr6130	<b>WCB2-2.5-16</b>	30	14	14	4,5	84	21	2,6	2,4	2
wpr6131	WCB2-40-16	40	15	16	5	110	30	2,2	2,2	2
wpr6132	WCB2-60-23	60	25	23	8	105	25	2,4	2,4	2

<b>3-žilové rozdělovací hlavy</b>										
wpr6137	<b>WCB3-10-35</b>	38	15	16	5	110	30	2,3	2,0	3
wpr6138	<b>WCB3-35-120</b>	60	25	25	8	175	45	3,2	2,8	3
wpr6139	<b>WCB3-150-240</b>	80	34	38	16	195	55	3,5	3,3	3
wpr6133	WCB3-110-48	110	46	50	19	230	60	3,8	3,5	3
wpr6134	WCB3-125-57	125	55	57	20	240	65	3,7	3,3	3
wpr6135	WCB3-140-70	140	62	70	26	270	68	3,9	3,6	3
wpr6136	WCB3-170-77	170	75	77	28	270	68	3,9	3,6	3

<b>4-žilové rozdělovací hlavy</b>										
wpr6211	<b>WCB4-4-35</b>	35	15	12	3	95	24	2,5	2,0	4
wpr6143	<b>WCB4-10-35</b>	40	12	15	5	100	24	2,2	2,0	4
wpr6144	<b>WCB4-25-70</b>	55	20	21	5,5	150	42	2,9	2,7	4
wpr6145	<b>WCB4-50-185</b>	75	28	26	7,5	190	50	3,3	3,1	4
wpr6146	<b>WCB4-95-240</b>	82	30	37	11	180	50	3,3	3,0	4
wpr6140	<b>WCB4-150-300</b>	100	38	47	12	190	55	3,9	3,3	4
wpr6141	WCB4-130-52	125	50	52	15	240	68	4,0	4,0	4
wpr6142	WCB4-160-70	160	64	70	20	270	68	3,8	3,7	4

<b>5-žilové rozdělovací hlavy</b>										
wpr6148	<b>WCB5-10-25</b>	40	13	19	4,5	85	20	2,5	2,2	5
wpr6149	<b>WCB5-25-70</b>	55	18	24	5,5	150	40	3,0	2,6	5
wpr6150	<b>WCB5-50-240</b>	80	26	33	8	175	50	3,2	3,0	5
wpr6147	WCB5-100-42	100	35	42	10	195	55	3,5	3,2	5

\*) Tolerance na požádání.

### Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalé smršťování doporučujeme PB hořák "Dragon Gun GS" (typ: 91-DGS-S1, kat. číslo: wpr10515), viz str. 467

