

Produktreihen H200-A/-B/-D/-E

Bodeneinbauschalter

Antrieb nächster Baugröße


Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

48 x 48 mm frontseitig

248M1 (IP66)

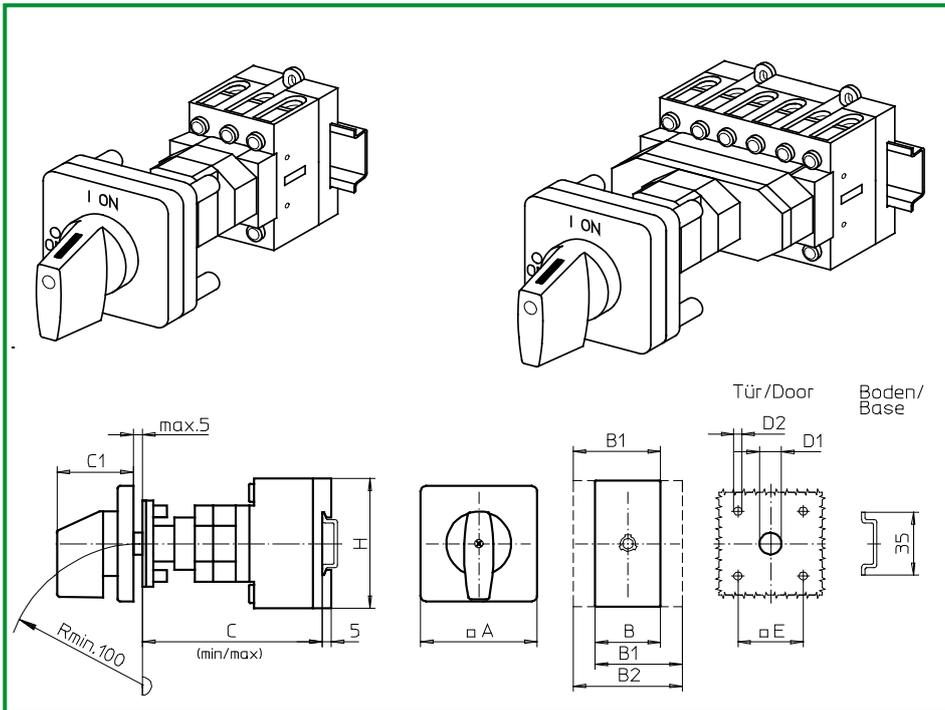

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer					
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V							
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW						
Ein-/Ausschalter 90° Schaltwinkel	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 248M1					
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 248M1					
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 248M1					
			40	15	11	H233 - 41 ... - 248M1					
	3 ... 4	H200-B	63	22	18,5	H263 - 41 ... - 248M1					
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 248M1					
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 248M1					
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 248M1					
			40	22	18,5	H233 - 71 ... - 248M1					
SMD-Module zum Grundschaftermodul A02											
Bauformmodul für Bauform 248M1			H200-A H200-B/-D H200-E		BFA2 - 248 BFB2 - 248 BFC2 - 248						
M-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 248M1 Frontschild schwarz, Griff schwarz			H200-A/-B/-D/-E		4AM1						
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 248M1					FAS4 - 9... (FA-Nummer)						
Abmessungen in mm											
Produktreihen	A	B	B1	B2	Cmin	Cmax	C1	D1	D2	E	H
H200-A	64	36	48	60	92	107	39	15	5	48	70
H200-B	64	50	69	88	92	107	39	15	5	48	72
H200-D	64	72	84	96	100	115	39	15	5	48	70
H200-E	64	72	84	96	100	115	39	15	5	48	70
Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.											