

Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky z materiálu TEFZEL


- Materiál: Tefzel (PTFE)
- Barva: světle modrá
- Provozní teplota: -55°C až +165°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-0

Popis:

Pásky potlačující hoření s vysokou odolností proti povětrnostním podmínkám, UV záření, chemickým látkám, radioaktivitě a extrémním teplotám.


Použití:

V jaderných elektrárnách, chemickém průmyslu a v dalších extrémních podmínkách.

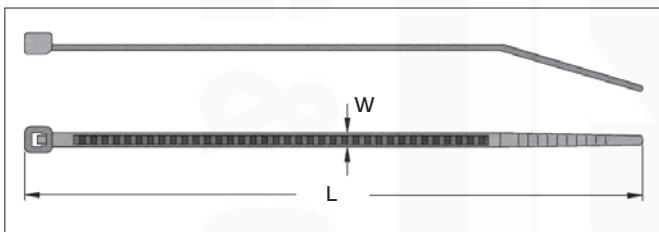

Doporučené nářadí pro montáž:

kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1 (kat.číslo: wpr2037), viz str. 456

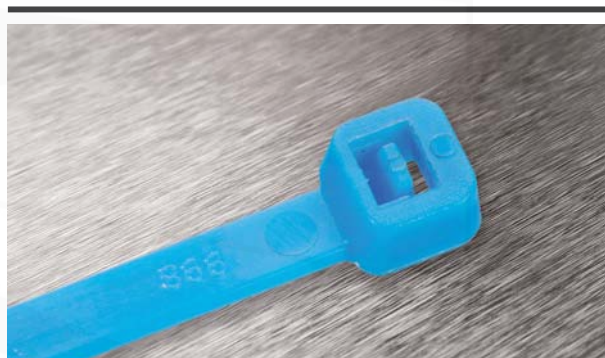

Vázací WAPRO® pásky z materiálu TEFZEL

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr7866	WT-TF-100MC	2,5	100	22	8	100
wpr7867	WT-TF-200IC	3,6	200	53	18	100
wpr7868	WT-TF-200ST	4,8	200	50	22	100
wpr7869	WT-TF-300ST	4,8	300	76	22	100
wpr7870	WT-TF-370ST	4,8	370	102	22	100

*) dle EN 62275 ed2: 2016

Poznámka:

Ohledně dodacích lhůt a minimálního objednávkového množství pro tento výrobek prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.