

Katalogový list

••••• Kabelové vývodky - plastové, gumové a mosazné

Rychlomontážní (zaskakovací) vývodky "intelliGLAND" s funkcí zajištění kabelu proti vytržení

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Krytí: IP 40
- Barva: černá
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- vhodné pro rychlé a praktické vyvedení kabelu a jeho zajištění proti vytržení
- pohodlná a velmi rychlá instalace pouhým zacvaknutím do panelu - snížení instalačních nákladů
- cenově výhodná alternativa k běžným vývodkám


Použití:

V případech, kde je nutno vyvést kabel, současně ho zajistit proti vytržení a není požadováno vysoké krytí - např. elektrospotřebiče, průmyslové elektrické přístroje atd.




Doporučené kleště pro správnou montáž vývodek "intelliGLAND":

typ: 71-KTIG-1
kat.č.: wpr2867
viz str. 579

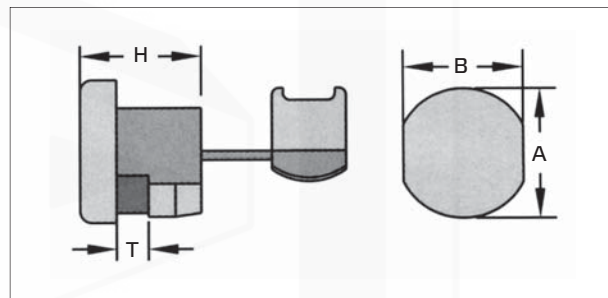

Montáž:

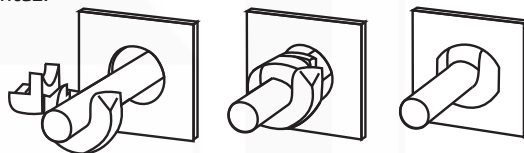

Rychlomontážní (zaskakovací) vývodky "intelliGLAND" s funkcí zajištění kabelu proti vytržení - pro ploché vodiče

Katalog. číslo	Typ	Pro velikost vodiče (mm)		Rozměry otvoru (mm)		Výška H (mm)	Pro tloušťku panelu T (mm)	Množství v balení (ks)
				A	B			
wpr4020	ITG-F21	2,3 x 4,5	2,8 x 5,3	9,5	8,7	10,3	0,5 - 1,6	100
wpr4021	ITG-F23	2,3 x 4,5	2,8 x 5,3	9,5	8,7	10,3	1,8 - 3,2	100
wpr2888	ITG-F31	3,0 x 5,6		11,0	9,9	10,3	1,0 - 1,6	100
wpr302	ITG-F32	3,0 x 5,6		11,0	9,9	10,3	1,9 - 2,5	100
wpr2889	ITG-F41	3,0 x 7,1	3,8 x 7,6	12,7	11,8	10,3	0,5 - 1,6	100
wpr4022	ITG-F42	3,0 x 7,1	3,8 x 7,6	12,7	11,8	10,3	1,8 - 2,5	100
wpr4023	ITG-F51	5 x 10,4		14,3	12,9	15,2	0,5 - 1,6	100
wpr4024	ITG-F53	5 x 10,4		14,3	12,9	15,2	1,8 - 3,5	100

Rychlomontážní (zaskakovací) vývodky "intelliGLAND" s funkcí zajištění kabelu proti vytržení - pro kulatý vodič

Katalog. číslo	Typ	Pro velikost vodiče (mm)		Rozměry otvoru (mm)		Výška H (mm)	Pro tloušťku panelu T (mm)	Množství v balení (ks)
				A	B			
wpr351	ITG-5R1	ø 6,2 - 7,4		12,8	11,5	11,0	0,5 - 1,6	100
wpr4025	ITG-5R2	ø 6,2 - 7,4		13,0	11,5	11,0	1,8 - 2,5	100
wpr4026	ITG-6W2	ø 7,6		12,8	11,8	11,0	1,8 - 2,3	100
wpr2891	ITG-6P1	ø 7,4 - 8,2		15,9	14,0	14,8	0,5 - 1,6	100
wpr4027	ITG-6P3	ø 7,4 - 8,2		15,9	14,0	14,8	1,9 - 3,2	100
wpr2892	ITG-6R1	ø 8,2 - 9,2		15,9	14,0	14,8	0,5 - 1,6	100
wpr4028	ITG-6R3	ø 8,2 - 9,2		15,9	14,0	14,8	1,9 - 3,2	100
wpr364	ITG-7R1	ø 9,2 - 10,5	ø 11,0	19,9	17,0	19,0	0,5 - 1,6	100
wpr4029	ITG-7R3	ø 9,2 - 10,5	ø 11,0	19,7	17,0	19,0	1,9 - 3,2	100
wpr4030	ITG-8R3	ø 12,0 - 15,2		21,6	21,3	20,6	1,9 - 3,2	100
wpr4031	ITG-9R1	ø 11,0 - 15,0		15,0	19,0	17,5	0,5 - 1,6	100
wpr4032	ITG-9R7	ø 15,2 - 16,3	ø 17,5	28,0/30,2	25,5	25,2	1,0 - 3,2	100