

# Katalogový list

••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

## Ochranné spirálové bužírky "BANDIFLEX"


- Materiál: Polyethylen (PE), bezhalogenní
- Provozní teplota: -30° až +80°C
- Hořlavost: UL94 HB
- Standardní barva: přírodní, černá

### Popis:

Ochranné spirálové bužírky slouží jako svazkovací prostředek a současně mají funkci ochrany svazku vodičů proti oděru, zalomení, zamotání apod.

### Použití:

Např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice, strojírenství, automobilovém průmyslu, aj.

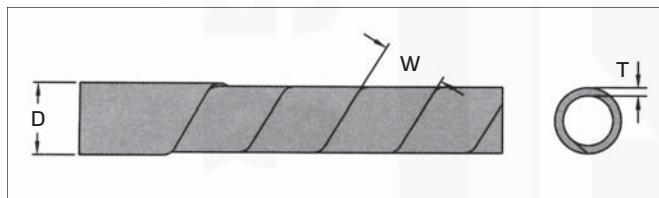

### Ochranné spirálové bužírky "BANDIFLEX"

Barva přírodní		Barva černá		Průměr před rozřezáním D (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Šířka řezu W (mm)	Pro průměr svazku (mm)	Množství v balení (m)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ					
wpr1924	BFST-2	wpr1925	BFST-2-BK	3,0	0,5	4,7	1,5 - 10	10
wpr456	BFST-4	wpr1932	BFST-4-BK	4,5	0,6	6,7	2,5 - 15	10
wpr1926	BFST-6	wpr1927	BFST-6-BK	8,0	0,75	12,0	6 - 30	10
wpr457	BFST-8	wpr1928	BFST-8-BK	10,0	0,8	12,3	7,5 - 30	10
wpr453	BFST-12	wpr1929	BFST-12-BK	15,0	1,0	15,5	12 - 35	10
wpr454	BFST-15	wpr1930	BFST-15-BK	19,0	1,2	19,2	15 - 50	10
wpr455	BFST-20	wpr1931	BFST-20-BK	24,0	1,3	21,5	20 - 100	10