
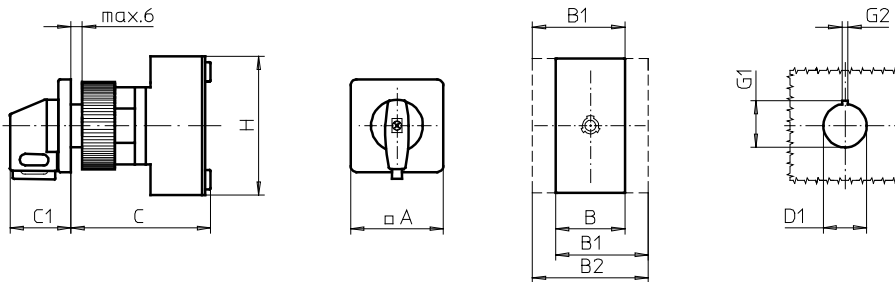


Fronteinbauschafter

sälzer



**Produktreihen
H200-A/-B/-C**

Fronteinbauschafter

Zentralbefestigung

ø 22,5 mm

206V1 (IP66)

206V4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer				
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V						
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW					
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 206V1				
	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 206V1				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 206V1				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 206V1				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 206V1				
			63	18,5	15	H263 - 41 ... - 206V1				
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 4	H200-C	20	5,5	3,7	H212 - 41 ... - 206V4				
	3 ... 4	H200-A	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 206V4				
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 206V4				
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 206V4				
			40	15	11	H233 - 41 ... - 206V4				
			63	18,5	15	H263 - 41 ... - 206V4				
SMD-Module zum Grundschaftermodul A01										
Bauformmodul für Bauform 206V.			H200-A H200-B/-C			BFA2 - 219 BFB2 - 219				
V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 206V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz			H200-A/-B/-C			2DV1 - 09				
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 206V1						FAS2 - 9078				
V-Antriebsmodul 48 x 48 mm für Bauform 206V4 Frontschild schwarz, Griff rot						2DV4 - 09				
Schrifteinlage gelb für Antriebsmodul 206V4						FBS2 - 9078				
Abmessungen in mm										
Produktreihen	A	B	B1	B2	C	C1	D1	G1	G2	H
H200-A	48	36	48	60	75	32	22,5	24,2	3,2	70
H200-B	48	50	69	88	75	32	22,5	24,2	3,2	72
H200-C	48	45	-	-	70	32	22,5	24,2	3,2	45