

Katalogový list

Teplem smrštitelné kabelové soubory **WAPROTUBE®** do 1 kV

Kabelové soubory SVCZ-BL a SVCZ-BL5

- Materiál smrštitelných trubic: Polyolefin + termoplastické lepidlo, bezhalogenní
- Provozní teplota: -55°C až +90°C
- Min. teplota pro úplné smrštění: 120°C
- Norma: certifikováno dle platné evropské normy ČSN EN 50393 ed.2:15
- Zvýšená UV odolnost
- Bezhalogenní




Popis:


- soubor teplem smrštitelných trubic WAPROTUBE® SVCZ-BL a SVCZ-BL5 obsahuje :
 - 1 ks plášťové silnostěnné trubice
 - 4 (5) ks žilových středněsilných trubic
 - 1 ks čistící utěrky napuštěné odmašťovacím přípravkem
 - 1 ks smirkového plátna č. 60
 - 1 ks montážního návodu
- tyto soubory jsou určeny pouze pro lisovací spojovače (ne pro šroubové spojovače)
- všechny trubice jsou na vnitřní straně potaženy termoplastickým lepidlem

Použití:

- doporučujeme na montáž spojek pro kabely do 1 kV s izolací PVC, PE a XLPE, pro podzemní i venkovní instalaci

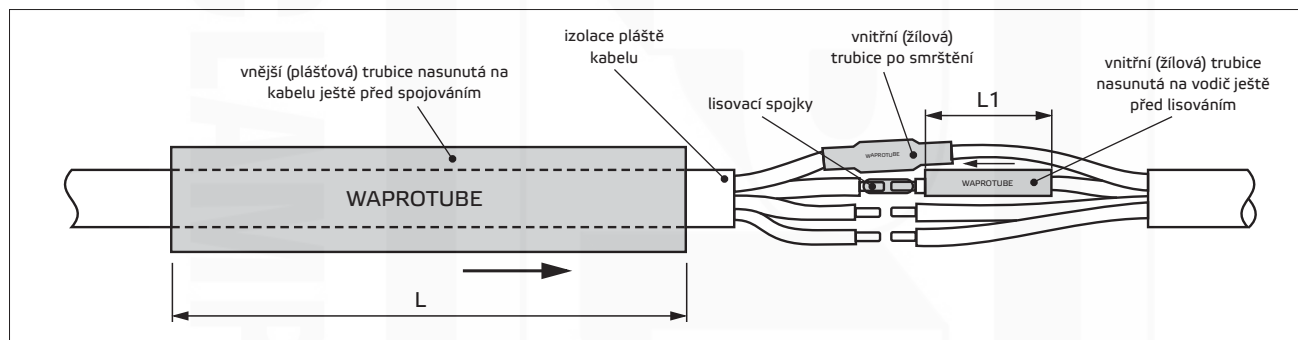

Ukázka montáže:



Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalé smršťování doporučujeme PB hořák "Dragon Gun GS" (typ: 91-DGS-S1, kat.číslo: wpr10515), viz str. 467



Katalogový list

Teplem smrštitelné kabelové soubory **WAPROTUBE®** do 1 kV

Kabelové soubory SVCZ-BL a SVCZ-BLS

Katalog. číslo	Typ	Pro rozsah průřezů kabelů*	Vnější plášťová trubice			Vnitřní žilová trubice		
			Počet ks v sadě	Průměr trubice před / po smrštění (mm)	Délka L (mm)	Počet ks v sadě	Průměr trubice před / po smrštění (mm)	Délka L1 (mm)
wpr6009	SVCZ-BL-0	4x2,5 mm ² 4x4 mm ² 4x6 mm ² 4x10 mm ²	1x	33/8	350	4x	12/3	90
wpr6010	SVCZ-BL-1	4x6 mm ² 4x10 mm ² 4x16 mm ² 4x25 mm ²	1x	40/12	460	4x	16/5	130
wpr6011	SVCZ-BL-2	4x16 mm ² 4x25 mm ² 4x35 mm ² 4x50 mm ²	1x	55/16	600	4x	22/6	180
wpr6012	SVCZ-BL-3	4x35 mm ² 4x50 mm ² 4x70 mm ² 4x95 mm ² 3x120+70 mm ² 4x120 mm ² 4x150 mm ²	1x	85/25	760	4x	33/8	225
wpr6013	SVCZ-BL-4	4x95 mm ² 3x120+70 mm ² 4x120 mm ² 4x150 mm ² 3x185+95 mm ² 3x240+120 mm ² 4x185 mm ² 4x240 mm ²	1x	115/34	850	4x	40/12	250
wpr6699	SVCZ-BLS-0	5x2,5 mm ² 5x4 mm ² 5x6 mm ² 5x10 mm ²	1x	33/8	350	5x	12/3	90
wpr6928	SVCZ-BLS-1	5x6 mm ² 5x10 mm ² 5x16 mm ² 5x25 mm ² 5x35 mm ²	1x	55/16	460	5x	16/5	130

*) Hodnoty jsou pouze orientační. Je nutné vždy vybrat vhodný typ souboru, dle skutečně naměřených vnějších průměrů izolací kabelů a jejich žil, tak aby došlo k dokonalému smrštění trubic, a tím k utěsnění spoje po smrštění jak vnější plášťové trubice, tak i vnitřní žilové trubice. Vnější průměr pláště nebo žily by měl být min. o 20% větší než je minimální průměr smršťované trubice po smrštění. Vnější průměry plášťů a žil se vždy liší v závislosti na typu a výrobci kabelů. V případě nedostatečného smrštění trubice na plášti nebo žíle kabelů NELZE soubor použít!

Upozornění:

Lisovací spojky je nutné objednat samostatně, viz strana 282.

