

Spínače v krytu

- Plastový izolační kryt (polykarbonát)
- 125 × 100 × 85 mm (H × W × D)
- Zajištění krytu v poloze "zapnuto"
- 2 pólový
- od 250 V až do 1000 V DC
- od 10 A až do 50 A
- IP66


- Hlavní/nouzové spínače
- Hlavní spínače
- Spínače 0-1



Spínací program	→ Hlavní/nouzové spínače											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelný M-ovladač (žluto/červený)	Uzamykatelná V-páčka (červená/žlutý štítek)
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
83200 1 okruh 	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-700N4	D211-83200-700M4	D211-83200-700V4
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-700N4	D221-83200-700M4	D221-83200-700V4
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-700N4	D222-83200-700M4	D222-83200-700V4
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-700N4	D241-83200-700M4	D241-83200-700V4
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-700N4	D242-83200-700M4	D242-83200-700V4
	→ Hlavní spínače:											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				Uzamykatelný N-ovladač (černý)	Uzamykatelný M-ovladač (černý)	Uzamykatelná V-páčka (černá/stříbrný štítek)
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-700N1	D211-83200-700M1	D211-83200-700V1
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-700N1	D221-83200-700M1	D221-83200-700V1
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-700N1	D222-83200-700M1	D222-83200-700V1
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-700N1	D241-83200-700M1	D241-83200-700V1
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-700N1	D242-83200-700M1	D242-83200-700V1
	→ Spínače 0-1											
	Jmenovité hodnoty (IEC 60947)					Průřez přípojného vodiče (mm ²)				M-páčka (černá/stříbrný štítek)		
	250 V	450 V	650 V	800 V	1000 V	drát		lanko				
	20 A	16 A	10 A			1	10	0.75	6	D211-83200-701M1		
		32 A	20 A			1	10	0.75	6	D221-83200-701M1		
	50 A	40 A	32 A			4	16	2.5	10	D222-83200-701M1		
				32 A	20 A	1	10	0.75	6	D241-83200-701M1		
				50 A	20 A	4	16	2.5	10	D242-83200-701M1		

Další spínací programy od str. 21.

Rozměry (mm):

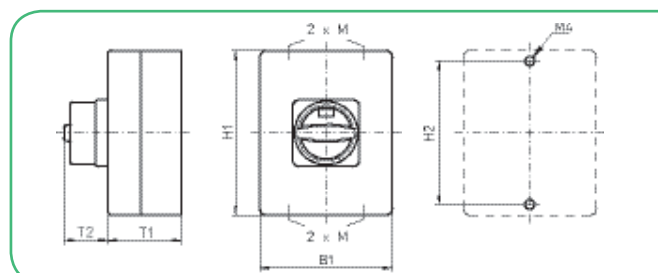

Provedení	H1	B1	T1	T2	2×M	H2
700M1 / 700M4	125	100	85	38	20/25	115
700N1 / 700N4	125	100	85	33	20/25	115
700V1 / 700V4 / 701M1	125	100	85	32	20/25	115