


Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v metráži, 2:1 a 3:1

- Materiál: Polyolefin
- Provozní teplota: -55°C až +125°C
- Poměr smrštnění: 2:1, 3:1
- Min. teplota pro smrštnění: 125°C
- Max. teplota pro skladování: 50°C
- Vyhovuje normám: SAE-AS 81531, MIL-STD-202F/Method 215J, UL 224, RoHS

Popis:

- teplem smrštitelné polyolefinové bužírky určené pro identifikaci vodičů a kabelů
- bužírky jsou dodávány v plochem tvaru na rolích určených pro termotransferový tisk
- při použití doporučených tiskáren a pryskyřičných termotransferových barvicích pásek zůstává potisk čitelný, i když jsou bužírky vystaveny otěru, běžným čistícím prostředkům a průmyslovým kapalinám
- pro aplikaci se používá horkovzdušná pistole nebo průchozí zahřívací pec


Doporučené termotransferové barvicí pásy:
viz str. 407



Použití:

- pro identifikaci kabelů, vodičů a kabelových svazků

Doporučené dodatečné zařízení pro stříhání a perforaci: viz str. 402

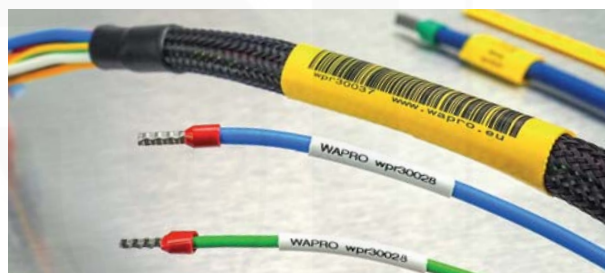

Technická data:

Vlastnosti	Požadavky na testování	Výsledné hodnoty
Odolnost v tahu	≥10,3 Mpa	14,3 Mpa
Prodloužení při přetržení	≥200%	330%
Flexibilita při nízkých teplotách	-55°C, 4 hod.	Vyhovuje (žádné praskliny)
Dielektrická pevnost	≥15,7 kV/mm	20 kV/mm
Pracovní odpor	≥1×10 ¹⁴ Ω.cm	2×10 ¹⁴ Ω.cm
Odolnost vůči korozi	Žádná koroze	Vyhovuje
Stárnutí za horka	158°C, 168 hod.	Vyhovuje (žádné praskliny, potisk čitelný)
Kvalita potisku	SAE-AS 81531 MIL-STD-202F	Vyhovuje (čitelné po 100 otěrech) Vyhovuje (čitelné po 100 úderech)

Doporučené tiskárny pro potisk:

- termotransferová tiskárna EOS2, viz str. 401
- termotransferová tiskárna Squix 4M, viz str. 403
- termotransferová tiskárna XD4T, viz str. 405



Katalogový list

••••• Kabelové identifikační systémy

Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v metráži						poměr smrštění 2:1		
Katalog. číslo	Typ	Barva	Před smrštěním (mm)			Po smrštění (mm)		Množství na cívice (m)
			Vnitřní průměr D (Nom.)*	Šířka v plochém stavu	Tloušťka stěny T (Nom.)*	Vnitřní průměr d (Nom.)*	Tloušťka stěny t (Nom.)*	
wpr30045	WMC2-024-YE-3		2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	25
wpr30046	WMC2-024-WH-3		2,79	5,0	0,48	≤1,18	0,49	25
wpr30047	WMC2-032-YE-3		3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	25
wpr30048	WMC2-032-WH-3		3,64	6,3	0,48	≤1,59	0,51	25
wpr30049	WMC2-048-YE-3		5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	25
wpr30050	WMC2-048-WH-3		5,26	8,9	0,49	≤2,36	0,54	25
wpr30051	WMC2-064-YE-3		6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	25
wpr30052	WMC2-064-WH-3		6,92	11,5	0,50	≤3,18	0,56	25
wpr30053	WMC2-095-YE-3		10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	25
wpr30054	WMC2-095-WH-3		10,2	16,7	0,51	≤4,75	0,59	25
wpr30055	WMC2-127-YE-3		13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	25
wpr30056	WMC2-127-WH-3		13,5	21,8	0,52	≤6,35	0,60	25
wpr30057	WMC2-190-YE-3		20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	25
wpr30058	WMC2-190-WH-3		20,1	32,2	0,53	≤9,53	0,62	25
wpr30059	WMC2-254-YE-3		26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	25
wpr30060	WMC2-254-WH-3		26,7	42,5	0,55	≤12,7	0,63	25
wpr30061	WMC2-381-YE-3		39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	25
wpr30062	WMC2-381-WH-3		39,8	63,2	0,57	≤19,1	0,64	25
wpr30063	WMC2-510-YE-3		53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	25
wpr30064	WMC2-510-WH-3		53,0	83,9	0,58	≤25,4	0,64	25

*) Tolerance na požádání.

Teplem smrštitelné označovací bužírky W-MARK v metráži						poměr smrštění 3:1		
Katalog. číslo	Typ	Barva	Před smrštěním (mm)			Po smrštění (mm)		Množství na cívice (m)
			Vnitřní průměr D (Nom.)*	Šířka v plochém stavu	Tloušťka stěny T (Nom.)*	Vnitřní průměr d (Nom.)*	Tloušťka stěny t (Nom.)*	
wpr30025	WMC3-024-YE-3		2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	25
wpr30026	WMC3-024-WH-3		2,79	5,0	0,47	≤0,79	0,57	25
wpr30027	WMC3-032-YE-3		3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	25
wpr30028	WMC3-032-WH-3		3,64	6,3	0,48	≤1,06	0,61	25
wpr30029	WMC3-048-YE-3		5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	25
wpr30030	WMC3-048-WH-3		5,26	8,9	0,49	≤1,59	0,67	25
wpr30031	WMC3-064-YE-3		6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	25
wpr30032	WMC3-064-WH-3		6,92	11,5	0,50	≤2,13	0,71	25
wpr30033	WMC3-095-YE-3		10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	25
wpr30034	WMC3-095-WH-3		10,2	16,7	0,52	≤3,18	0,77	25
wpr30035	WMC3-127-YE-3		13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	25
wpr30036	WMC3-127-WH-3		13,5	21,8	0,53	≤4,23	0,80	25
wpr30037	WMC3-190-YE-3		20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	25
wpr30038	WMC3-190-WH-3		20,1	32,2	0,55	≤6,35	0,84	25
wpr30039	WMC3-254-YE-3		26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	25
wpr30040	WMC3-254-WH-3		26,7	42,5	0,565	≤8,47	0,86	25
wpr30041	WMC3-381-YE-3		39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	25
wpr30042	WMC3-381-WH-3		39,8	63,2	0,57	≤12,9	0,89	25
wpr30043	WMC3-510-YE-3		53,0	83,9	0,57	≤17,2	0,90	25
wpr30044	WMC3-510-WH-3		53,0	83,9	0,57	≤17,2	0,90	25

*) Tolerance na požádání.



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz