


Katalogový list

WAPRO® Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky "COMBI-LINE" s plochou konstrukcí zámku a vnějším ozubením

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Barva: červená (jiné na zakázku)
- Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

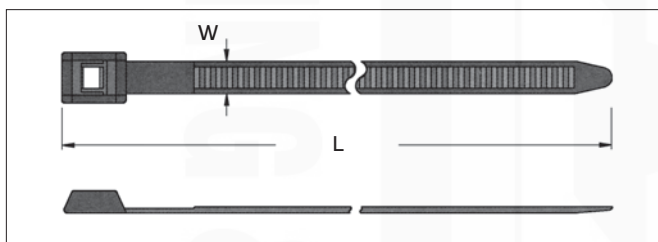

Popis:

- vnější ozubení pásku zabraňuje vroubkování nebo poškození izolace kabelů
- stahování měkkých materiálů
- pro vnitřní instalaci
- paralelní vstup do hlavy zámku (podobně jako u opasku)
- o cca 35% nižší výška hlavy zámku než u běžných pásek
- DVOJÍ POUŽITÍ !! - viz obrázky níže

Použití:

- 1) K připevňování měkkých izolací při výstavbě dětských hřišť. Pokud pásek otočíme o 180° (vroubkováním dolů), docílíme toho, že hlavička zámku leží pod sepnutým páskem. Při tomto druhu montáže se zamezí možnosti poranění o hlavičku zámku.



- 2) Svazkování vodičů s měkkou izolací. Při standardním stahování leží vroubkování na vnější straně pásku. Při tomto druhu montáže se zabrání vroubkování nebo poškození izolace kabelů.



Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích pásek "COMBI-LINE" doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 458



11-HT-9



11-HT-10

Vázací WAPRO® pásky "COMBI-LINE" s plochou konstrukcí zámku a vnějším ozubením

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr4749	WT-COM-390HDRD	9,0	391	117	22	100

*) dle EN 62275 ed2: 2016



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz