

Teplem smrštitelné středně elastické trubice "WST175" do 175°C, 2:1

- Materiál: Polyvinylidene fluorid
- Provozní teplota: -55°C až +175°C
- Poměr smrštění: 2:1
- Min. teplota pro úplné smrštění: 175°C
- Barva: čirá
- Zvýšená odolnost: chemikálie, rozpouštědla
- Vyhovuje normám: UL, VW-1, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/18
- Vysoce potlačující hoření




Popis:

- WAPROTUBE® WST175 jsou polyvinylidene fluoridové samozhášivé teplem smrštitelné středně elastické trubice odolné vysokým teplotám (175°C)
- mají vynikající odolnost proti oděření nebo proříznutí
- mají výbornou odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům
- spolehlivě chrání pájené spoje, ukončení vodičů a konektory proti většině průmyslových paliv, rozpouštědlům a chemikáliím

Použití:

Pro aplikace vyžadující odolnost proti vysokým teplotám, prodření, chemikáliím, rozpouštědlům a jiným průmyslovým kapalinám.

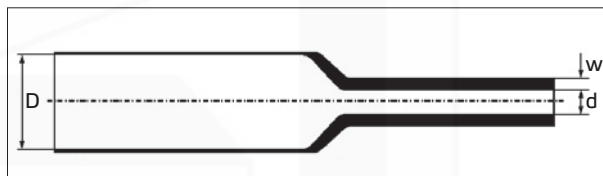

Technická data:

Vlastnosti	Metoda testování	Typické hodnoty
Odolnost v tahu	ASTM D 2671	≥34,5 MPa
Prodloužení při přetržení	ASTM D 2671	≥150%
Tepelný šok	300°C, 1 hod.	Žádné praskliny
Ohnutí za studena	-55°C, 1 hod.	Žádné praskliny
Stárnutí za horka: Prodloužení při přetržení	180°C 168 hod.	≥100%
Hořlavost	VW-1	Samozhášivé podle VW-1
Pracovní odpor	IEC 93	≥10 ¹³ Ω/cm
Dielektrická pevnost	ASTM D 2671	≥30 kV/mm

Teplem smrštitelné středně elastické trubice "WST175" do 175°C, 2:1

Katalog. číslo	Typ	Velikost (Nom.) (")	Vnitřní průměr před smrštěním D (Nom.)* (mm)	Po smrštění (mm)		Množství v balení (m)
				Vnitřní průměr d (Max.)	Tloušťka stěny w (Nom.)*	
wpr11210	WST175-012-19	3/64	1,2	0,6	0,20	200 (cívka)
wpr11211	WST175-016-19	1/16	1,6	0,8	0,20	200 (cívka)
wpr11212	WST175-024-19	3/32	2,4	1,2	0,23	200 (cívka)
wpr11213	WST175-032-19	1/8	3,2	1,6	0,23	200 (cívka)
wpr11214	WST175-048-19	3/16	4,8	2,4	0,23	1,22
wpr5733	WST175-064-19	1/4	6,4	3,2	0,23	1,22
wpr6126	WST175-095-19	3/8	9,5	4,8	0,28	1,22
wpr6128	WST175-127-19	1/2	12,7	6,4	0,32	1,22
wpr6127	WST175-190-19	3/4	19,1	9,5	0,36	1,22
wpr11215	WST175-254-19	1	25,4	12,7	0,41	1,22

*) Tolerance na požádání.

Poznámka:

Tento výrobek se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.