


Bodeneinbauschalter

sälzer

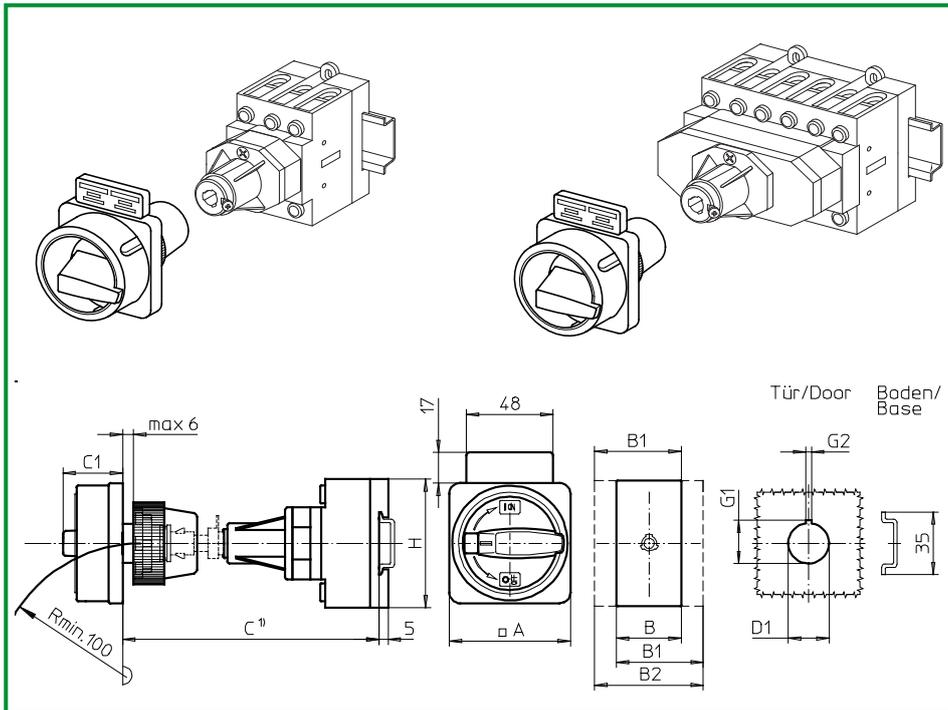

**Produktreihen
H200-A/-B/-D**

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung

Metallachsverlängerung
Achsfeststellung mit Schraube

Zentralbefestigung

ø 22,5 mm frontseitig

261M1 (IP66)

261M4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Hauptschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 261M1
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 261M1
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 261M1
			40	15	11	H233 - 41 ... - 261M1
			63	22	18,5	H263 - 41 ... - 261M1
Haupt-/Notausschalter Nullstellung verriegelbar bei 09h	3 ... 8	H200-A/-D	20	5,5	3,7	H216 - 41 ... - 261M4
			25	7,5	5,5	H220 - 41 ... - 261M4
			32	11	7,5	H226 - 41 ... - 261M4
			40	15	11	H233 - 41 ... - 261M4
			63	22	18,5	H263 - 41 ... - 261M4
	3 ... 4	H200-B				

SMD-Module zum Grundschaftermodul A02

Bauformmodul für Bauform 261M.

H200-A
H200-B/-D

BFA2 - 261
BFB2 - 261

M-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 261M1
Sperrkranz schwarz, Sperrgriff schwarz

H200-A/-B/-D

2GM1

M-Vorhängeschlossperre 67 × 67 mm für Bauform 261M4
Sperrkranz gelb, Sperrgriff rot

2GM4

Aufsteckbares Zusatzschild

FAZ2 - 8041

Abmessungen in mm

Produktreihen	A	B	B1	B2	C1	D1	G1	G2	H
H200-A	67	36	48	60	38	22,5	24,2	3,2	70
H200-B	67	50	69	88	38	22,5	24,2	3,2	72
H200-D	67	72	84	96	38	22,5	24,2	3,2	70

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B6-17.