


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací konektorové objímky ploché poloizolované Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 300 V
- Dle norem: DIN 46245, UL 310

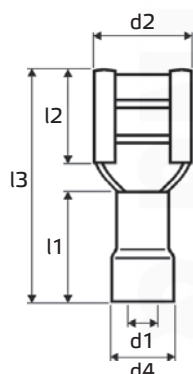


Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací konektorové objímky ploché poloizolované Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Pro kolík (mm)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
					d2	l2	l3	l1	d4	d1	
wpr8893	OBP-PI-1.5-2805-PA	0,5 - 1,5	2,8 x 0,5	Red	3,2	6,4	19,5	11,0	4,1	1,7	100
wpr8894	OBP-PI-1.5-2808-PA	0,5 - 1,5	2,8 x 0,8	Red	3,2	6,4	19,5	11,0	4,1	1,7	100
wpr8895	OBP-PI-1.5-4805-PA	0,5 - 1,5	4,8 x 0,5	Red	5,0	6,5	20,0	11,0	4,1	1,7	100
wpr8896	OBP-PI-1.5-4808-PA	0,5 - 1,5	4,8 x 0,8	Red	5,0	6,5	20,0	11,0	4,1	1,7	100
wpr8897	OBP-PI-1.5-6308-PA	0,5 - 1,5	6,35 x 0,8	Red	6,6	7,9	22,0	11,0	4,1	1,7	100
wpr8898	OBP-PI-2.5-2805-PA	1,5 - 2,5	2,8 x 0,5	Blue	3,2	6,4	19,5	11,0	4,8	2,3	100
wpr8899	OBP-PI-2.5-2808-PA	1,5 - 2,5	2,8 x 0,8	Blue	3,2	6,4	19,5	11,0	4,8	2,3	100
wpr8900	OBP-PI-2.5-4805-PA	1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	Blue	5,0	6,5	20,0	11,0	4,8	2,3	100
wpr8901	OBP-PI-2.5-4808-PA	1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	Blue	5,0	6,5	20,0	11,0	4,8	2,3	100
wpr8902	OBP-PI-2.5-6308-PA	1,5 - 2,5	6,35 x 0,8	Blue	6,6	7,9	22,0	11,0	4,8	2,3	100
wpr8903	OBP-PI-6-6308-PA	4,0 - 6,0	6,35 x 0,8	Yellow	6,6	7,9	24,0	13,0	6,5	3,4	100
wpr8904	OBP-PI-6-9512-PA	4,0 - 6,0	9,5 x 1,2	Yellow	9,9	12,5	29,0	13,0	6,5	3,4	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

