


Plastové vývodky PG a METRICKÉ, včetně přípeňovací matice a gumového těsnění

■ Materiál:	Nylon 66 (Polyamid 6.6)
■ Materiál těsnění:	TPE
■ Materiál O-kroužku:	PVC
■ Provozní teplota:	-40°C až +85°C
■ Krytí:	IP 68
■ Barva:	šedá (RAL 7035), černá
■ Hořlavost:	odpovídá UL 94V-2
■ Certifikace:	ESČ dle platné evropské normy ČSN EN 62444:14

Popis:

- velmi kvalitní plastové lamelové kabelové vývodky
- dodávají se včetně **přípeňovací matice a gumového těsnění** pod přípeňovací maticí
- velmi pohodlná manipulace a jednoduchá montáž
- zajišťují upevnění a ochranu vodičů proti prodření a díky vysokému stupni krytí i prachotěsnost a voděodolnost
- zvýšená odolnost proti uvolnění při vibracích
- optimální odlehčení tahu vodiče
- velké variabilní rozsahy sevření

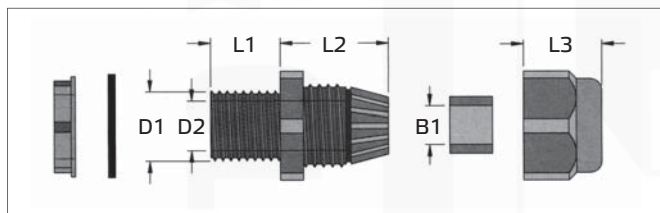

Použití:

- pro vyvedení vodičů a kabelů např. z rozvaděčových skříní nebo krytů přístrojů
- výroba strojů a zařízení
- automatizace, fotovoltaika, námořní průmysl aj.



výstupky uvnitř horní části vývodky zvyšující odolnost proti uvolnění při vibracích

Plastové vývodky - PG závit

Šedá RAL 7035		Černá		Závit	Průměr otvoru D1 (mm)	Rozměry (mm)					Průměr vodiče (mm)	Množství v balení (ks)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ			D2	B1	L1	L2	L3		
wpr1632	PV-7	wpr2757	PV-7B	PG 7	12,5	8,3	6,9	7,9	20,0	13,3	3,5 - 6	50
wpr1633	PV-9	wpr2758	PV-9B	PG 9	15,2	10,5	8,0	7,9	22,0	15,1	4 - 8	50
wpr1631	PV-11	wpr2759	PV-11B	PG 11	18,3	13,2	10,5	7,9	23,7	18,3	5 - 10	50
wpr1634	PV-13.5	wpr2760	PV-13.5B	PG 13,5	20,4	15,5	12,0	8,9	24,6	18,9	6 - 12	50
wpr1635	PV-16	wpr1656	PV-16B	PG 16	22,5	17,2	14,0	9,8	26,2	19,5	10 - 14	50
wpr1636	PV-21	wpr2761	PV-21B	PG 21	28,3	22,4	18,4	10,8	30,0	23,7	13 - 18	50
wpr1637	PV-29	wpr2762	PV-29B	PG 29	37,0	30,6	25,0	10,8	35,0	27,4	18 - 25	25
wpr1640	PV-36	wpr2763	PV-36B	PG 36	47,0	35,3	35,5	14,5	42,3	30,3	22 - 32	10
wpr1638	PV-42	wpr2764	PV-42B	PG 42	54,0	40,0	40,0	14,5	44,0	31,2	30 - 38	10
wpr1639	PV-48	wpr2765	PV-48B	PG 48	59,3	43,2	46,0	15,6	42,7	31,3	34 - 44	10

Plastové vývodky - metrický závit

Šedá RAL 7035		Černá		Závit	Průměr otvoru D1 (mm)	Rozměry (mm)					Průměr vodiče (mm)	Množství v balení (ks)
Katalog. číslo	Typ	Katalog. číslo	Typ			D2	B1	L1	L2	L3		
wpr1623	MV-12	wpr2766	MV-12B	M12x1,5	12	8,3	6,9	7,9	19,6	13,6	3 - 6,5	50
wpr1624	MV-16	wpr2767	MV-16B	M16x1,5	16	10,9	10,5	15,5	23,4	16,9	5 - 10	50
wpr1625	MV-20	wpr2768	MV-20B	M20x1,5	20	15,0	14,0	15,0	28,5	18,5	10 - 14	50
wpr1626	MV-25	wpr2769	MV-25B	M25x1,5	25	18,6	18,4	15,2	29,4	22,3	13 - 18	50
wpr1627	MV-32	wpr2770	MV-32B	M32x1,5	32	26,0	25,0	14,7	34,5	25,7	18 - 25	25
wpr1628	MV-40	wpr2771	MV-40B	M40x1,5	40	33,7	33,0	18,4	41,7	31,3	22 - 32	10
wpr1629	MV-50	wpr2772	MV-50B	M50x1,5	50	41,9	40,0	17,8	44,2	31,3	30 - 38	10
wpr1630	MV-63	wpr2773	MV-63B	M63x1,5	61	55,0	44,0	18,5	44,6	32,7	34 - 44	10