


### ••••• Příslušenství pro plastové pásky

#### Rychlopřichytka "PITBULL®" na hranu pro vázací WAPRO® pásky

- Materiál: - Nylon 66 (Polyamid 6.6) se zvýšenou tepel. a UV odolností  
- ocel (C75S, povrch microcor 500)
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40°C až +105°C, krátkodobě +140°C (500 h)
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

#### Doporučené vázací WAPRO® pásky:

- WT-20048CV-UV pro všechny typy kromě wpr7799, viz str. 13
- WT-2001C-UV pro typ wpr7799, viz str. 12

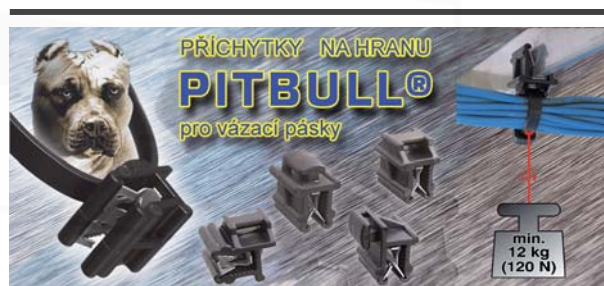

#### Popis a použití:

- vhodné materiály nosných profilů: hliník, měkkí ocel, plast
- maximální šířka vázacích pásek je 4,8 mm
- rychlé a praktické připevnění vodičů, kabelových svazků nebo hadic na hranu

#### Rychlopřichytka "PITBULL®" na hranu pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo	Typ	Pro tloušťku panelu (mm)	Prostorová orientace kabelového svazku	Min. nosnost (kg)	Množství v balení (ks)	Foto / Náčres
wpr7224	PTBLK-C1	0,7 - 3,0	nad hranou, souběžně s hranou	20	100	
wpr7225	PTBLK-C2	0,7 - 3,0	vedle hrany, souběžně s hranou	20	100	
wpr7226	PTBLK-C3	0,7 - 3,0	nad hranou, kolmo k hraně	20	100	
wpr7227	PTBLK-C5	0,7 - 3,0	vedle hrany, kolmo k hraně	20	100	

## Rychlopřichytky "PITBULL®" na hranu pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo	Typ	Pro tloušťku panelu (mm)	Prostorová orientace kabelového svazku	Min. nosnost (kg)	Množství v balení (ks)	Foto / Nákres
wpr7799	PTBLK-C15	0,7 - 3,0	všemi čtyřmi směry	20	100	
wpr7228	PTBLK-C4	3 - 6	nad hranou, kolmo k hraně	12	100	
wpr7796	PTBLK-C6	3 - 6	nad hranou, souběžně s hranou	12	100	
wpr7797	PTBLK-C7	3 - 6	vedle hrany, souběžně s hranou	12	100	
wpr7798	PTBLK-C8	3 - 6	vedle hrany, kolmo k hraně	12	100	

**Poznámka:**

Typy PTBLK-C6, PTBLK-C7 a PTBLK-C8 se vyrábí převážně na zakázku. Pro bližší informace ohledně dodacích lhůt a minimálních objednávkových množství kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.