


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací konektorové objímky ploché celoizolované PVC

s dodatečnou měděnou válcovitou vložkou „DOUBLE CRIMP“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 300 V
- Dle norem: UL 310

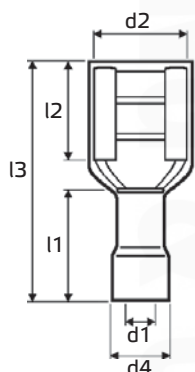

Speciální kuželovitý vstup „**EASY ENTRY**“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.


„**DOUBLE CRIMP**“ - zesílené provedení objímky ukončovacího prvku dodatečnou měděnou vložkou zvyšuje odolnost lisovaného spoje proti vibracím a pevnost spoje v tahu.

### Lisovací konektorové objímky ploché celoizolované PVC

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Pro kolík (mm)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
					d2	l2	l3	l1	d4	d1	
wpr8917	OBP-CI-1.5-2805	0,5 - 1,5	2,8 x 0,5	Red	3,2	6,4	19,0	10,0	4,3	1,7	100
wpr8918	OBP-CI-1.5-2808	0,5 - 1,5	2,8 x 0,8	Red	3,2	6,4	19,0	10,0	4,3	1,7	100
wpr8919	OBP-CI-1.5-4805	0,5 - 1,5	4,8 x 0,5	Red	5,0	6,5	20,0	10,0	4,3	1,7	100
wpr8920	OBP-CI-1.5-4808	0,5 - 1,5	4,8 x 0,8	Red	5,0	6,5	20,0	10,0	4,3	1,7	100
wpr8921	OBP-CI-1.5-6308	0,5 - 1,5	6,35 x 0,8	Red	6,6	7,9	22,0	10,0	4,3	1,7	100
wpr8922	OBP-CI-2.5-4805	1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	Blue	5,0	6,5	20,0	10,0	5,0	2,3	100
wpr8923	OBP-CI-2.5-4808	1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	Blue	5,0	6,5	20,0	10,0	5,0	2,3	100
wpr8924	OBP-CI-2.5-6308	1,5 - 2,5	6,35 x 0,8	Blue	6,6	7,9	22,0	10,0	5,0	2,3	100
wpr8925	OBP-CI-6-6308	4,0 - 6,0	6,35 x 0,8	Yellow	6,6	7,9	25,0	13,0	6,5	3,4	100

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště „TRIDENT 2“ (typ: 35-TRT-2, kat.číslo: wpr10261), viz str. 529

 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>



- kleště „X-MASTER 3128, 3129“ (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>

