
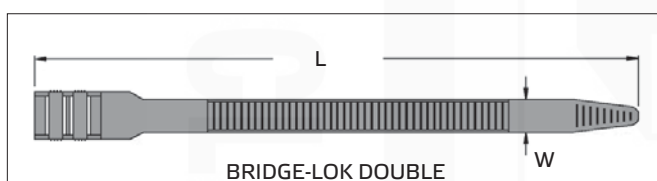


Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky "BRIDGE-LOK" a "BRIDGE-LOK DOUBLE" s mostovým zámkem a vnějším ozubením, se zvýšenou odolností proti UV záření, povětrnostním a chemickým podmínkám

- Materiál: Nylon 12 (Polyamid 12) odolný proti povětrnostním podmínkám, s přísadou zvyšující odolnost materiálu proti UV záření
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 HB

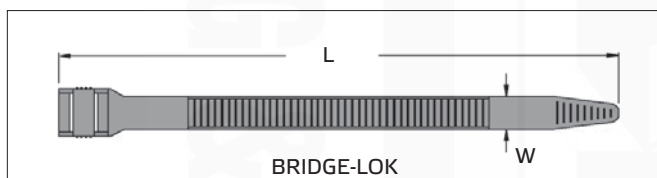

Popis:

- velmi plochá hlavička zámkem
- ozubení z vnější strany pásky zabraňuje vroubkování nebo poškození izolace kabelů



Použití:

- ve venkovním prostředí nebo prostředí, kde působí látky způsobující korozi (např. slaná voda, sůl, chlorid zinity)
- výroba lodí, chemická zařízení, automobilový průmysl, montáž antén apod.

Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž pásek "BRIDGE-LOK" a "BRIDGE-LOK DOUBLE" doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 458



Vázací WAPRO® pásky "BRIDGE-LOK" a "BRIDGE-LOK DOUBLE" s mostovým zámkem a vnějším ozubením, se zvýšenou odolností proti UV záření, povětrnostním a chemickým podmínkám

Katalog. číslo	Typ	Zámek BRIDGE-LOK	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Množství v balení (ks)
			W	L			
wpr7874	WT-BL-110LHD-N12	jednoduchý	6	115	22	25	100
wpr7875	WT-BL-170LHD-N12	jednoduchý	6	175	40	25	100
wpr7876	WT-BL-260LHD-N12	jednoduchý	6	265	63	25	100
wpr7877	WT-BL-360LHD-N12	jednoduchý	6	360	95	25	100
wpr9940	WT-BL-110HD-N12	jednoduchý	9	115	22	35	100
wpr9941	WT-BL-180HD-N12	jednoduchý	9	180	45	35	100
wpr7878	WT-BLD-260HD-N12	dvojitý	9	265	70	45	100
wpr1951	WT-BLD-360HD-N12	dvojitý	9	360	95	45	100
wpr1952	WT-BLD-500HD-N12	dvojitý	9	500	140	45	100
wpr1953	WT-BLD-750HD-N12	dvojitý	9	750	220	45	100

*) dle EN 62275 ed2: 2016



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz