

Katalogový list

••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Vysoce odolné spirálové svazkovací ochrany „GUARDI-FLEX“


- Materiál: modifikovaný Polypropylen
- Provozní teplota: -40°C až +105°C
- Pevnost v tahu: 25 MPa při 20°C
- Standardní barva: černá
- Vyhovuje normě: RoHS
- Zvýšená odolnost: UV záření, oleje, rozpouštědla
- Snadná instalace

Popis:

Vysoce odolné spirálové svazkovací ochrany „GUARDI-FLEX“ poskytují maximální ochranu proti oděru a mají zvýšenou odolnost proti UV záření v širokém rozsahu provozních teplot.



Zesílený půlkruhový profil spirálové ochrany „GUARDI-FLEX“ výrazně zvyšuje mechanickou ochranu na použitém kabelovém svazku nebo hadicích.

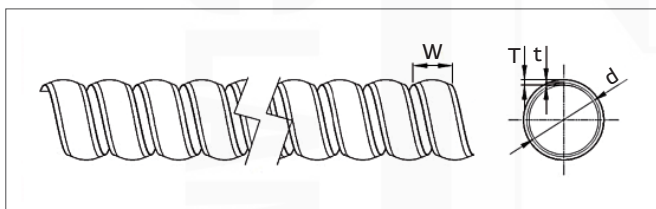

Použití:

- svazkovací prostředek s ochrannou funkcí
- vhodné zejména pro strojírenství, automobilový a elektrotechnický průmysl k mechanické ochraně kabelů nebo hadic



Vysoce odolné spirálové svazkovací ochrany „GUARDI-FLEX“

Katalog. číslo	Typ	Pro průměr svazku	Rozměry (mm)				Množství v balení (m)
			d	T	t	W	
wpr7941	WFSG-8-11-0	8 - 11	8	1,2	0,4	8	2
wpr7942	WFSG-10-13-0	10 - 13	10	1,3	0,4	10	2
wpr7943	WFSG-12-15-0	12 - 15	12	1,5	0,5	12	2
wpr7944	WFSG-15-18-0	15 - 18	16	2	0,5	15	2
wpr7945	WFSG-18-21-0	18 - 21	19	2	0,5	16	2
wpr7946	WFSG-19-25-0	19 - 25	20	2,5	0,5	18	2
wpr7947	WFSG-23-29-0	23 - 29	25	2,5	0,7	21	2
wpr7948	WFSG-26-32-0	26 - 32	28	3	0,7	22	2
wpr7949	WFSG-28-35-0	28 - 35	30	3	1	22	2
wpr7950	WFSG-30-37-0	30 - 37	32	3	1	23	2
wpr7951	WFSG-32-40-0	32 - 40	35	3,5	1	24	2
wpr7952	WFSG-35-43-0	35 - 43	38	3,5	1	25	2
wpr7953	WFSG-39-47-0	39 - 47	42	3,5	1	25,5	2
wpr7954	WFSG-42-50-0	42 - 50	45	3,5	1	26	2
wpr7955	WFSG-46-55-0	46 - 55	50	3,5	1,2	27	2
wpr7956	WFSG-55-66-0	55 - 66	60	4	2	28	2
wpr7957	WFSG-68-70-0	68 - 70	74	4,4	2,2	29	2
wpr7958	WFSG-82-95-0	82 - 95	88	4,9	2,4	31	2
wpr7959	WFSG-94-110-0	94 - 110	100	5,2	2,5	33	2