


Záslepky šroubové PG a METRICKÉ

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: šedá (RAL 7035), černá*
- Pro tloušťku panelu (plechu): 0,8 mm - 3,2 mm
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

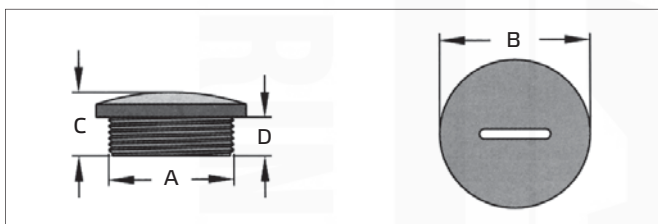

Popis:

Šroubové záslepky slouží k rychlému a elegantnímu zaslepení otvoru. Velmi pohodlná montáž pomocí šroubováku.

Záslepky šroubové - metrický závit							
Katalog. číslo	Typ	Vnější závit	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			A	B	C	D	
wpr2788	MZ-12	M12 x 1,5	11,7	15,0	10,0	6,0	100
wpr2789	MZ-16	M16 x 1,5	15,7	20,0	10,5	6,0	100
wpr2790	MZ-20	M20 x 1,5	19,9	24,0	10,5	6,0	100
wpr2791	MZ-25	M25 x 1,5	24,7	29,7	12,8	7,8	100
wpr2792	MZ-32	M32 x 1,5	31,7	36,6	13,3	7,8	50
wpr2793	MZ-40	M40 x 1,5	39,9	45,8	13,4	7,8	50
wpr2794	MZ-50	M50 x 1,5	49,4	55,5	16,2	9,8	10
wpr2795	MZ-63	M63 x 1,5	62,4	69,3	17,5	11,8	10

Záslepky šroubové - PG závit							
Katalog. číslo	Typ	Vnější závit	Rozměry (mm)				Množství v balení (ks)
			A	B	C	D	
wpr2780	PZ-7	PG 7	12,2	14,8	10,0	6,0	100
wpr2781	PZ-9	PG 9	15,1	18,7	10,4	6,0	100
wpr2782	PZ-11	PG 11	18,5	21,7	10,4	6,0	100
wpr2783	PZ-13.5	PG 13,5	20,3	23,7	10,3	6,0	100
wpr2784	PZ-16	PG 16	22,3	27,0	10,3	6,0	100
wpr2785	PZ-21	PG 21	28,2	32,8	12,8	7,8	100
wpr2786	PZ-29	PG 29	37,0	44,1	13,3	7,8	50
wpr2787	PZ-36	PG 36	47,0	52,6	13,7	7,7	50
wpr4861	PZ-42	PG 42	54,0	59,5	16,3	9,6	10
wpr4862	PZ-48	PG 48	59,6	64,2	18,0	11,8	10

* ohledně dodacích lhůt a min. obj. množství pro záslepky v černé barvě prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.