

## Kabelové přichytky a spona "KAPRI CLIP 6, 7, 8 a 9" pro ploché vodiče






- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6)
- Provozní teplota s lepidlem: -10°C až +50°C
- Provozní teplota bez lepidla: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2 (mimo lepidlo)
- Pevnost lepidla: 218 g / 25x25 mm

### Použití:

Např. elektronika, výroba počítačů a jejich komponentů, výroba elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, ve strojírenství aj.



Postup montáže: viz str. 92

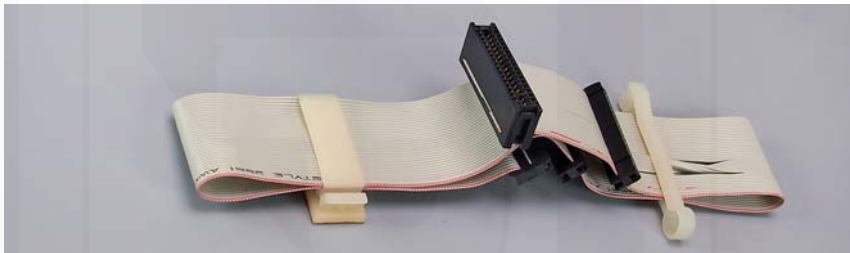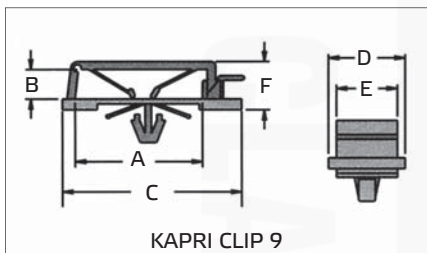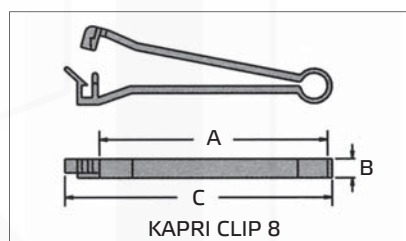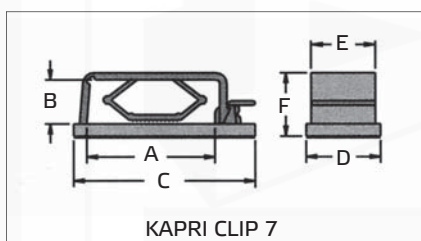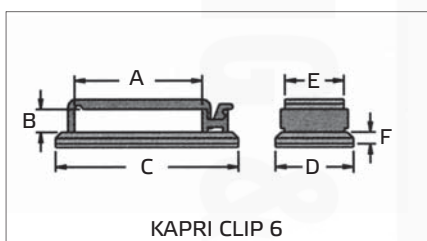

### Samolepící kabelové přichytky "KAPRI CLIP 6" pro ploché vodiče

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Počet žil plochého vodiče	Množství v balení (ks)
		A	B	C	D	E	F		
wpr2857	KP6-30-AD	32,0	6,2	45,8	19,8	14,9	2,8	-	100
wpr2858	KP6-40-AD	39,5	6,2	53,3	19,2	14,8	2,6	-	100
wpr2859	KP6-60-AD	63,5	6,0	77,5	19,3	14,9	2,8	50	100

### Samolepící kabelové přichytky "KAPRI CLIP 7" pro ploché vodiče

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Počet žil plochého vodiče	Množství v balení (ks)
		A	B	C	D	E	F		
wpr2860	KP7-30-AD	31,8	11,3	45,1	18,5	16,0	16,3	30	100
wpr2861	KP7-40-AD	54,0	11,3	67,0	15,7	12,0	16,3	40	100
wpr2862	KP7-60-AD	65,0	11,3	78,4	18,6	15,8	16,3	50	100

### Kabelová spona "KAPRI CLIP 8" pro ploché vodiče

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Počet žil plochého vodiče	Množství v balení (ks)
		A	B	C	D	E	F		
wpr2863	KP8-60	63,5	6,4	76,2	-	-	-	50	100

### Kabelová přichytka "KAPRI CLIP 9" s rychlomontážním připevněním "push-mount" pro ploché vodiče

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)						Počet žil plochého vodiče	Množství v balení (ks)
		A	B	C	D	E	F		
wpr2864	KP9-30-PM	31,4	7,6	44,7	19,1	15,2	12,4	30	100