

Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Vázací WAPRO® pásky "OUTLOK" a "OUTLOK DOUBLE" s mostovým zámkem a vnějším ozubením

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

Popis:

- velmi plochá hlavička zámku
- ozubení z vnější strany pásku zabraňuje vroubkování nebo poškození izolace kabelů
- snadné zasouvání pásku do zámku

Použití:

- pro vnitřní instalaci
- svazkování vodičů a hadic v úzkých šachtách a dutinách
- na měkké materiály - nepoškozuje izolaci kabelů



Doporučené nářadí pro montáž:



Pro dokonalou montáž pásek "OUTLOK" a "OUTLOK DOUBLE" doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 458



11-HT-9



11-HT-10

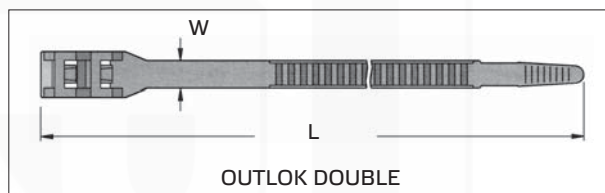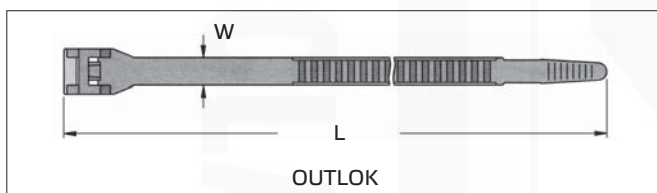

Vázací WAPRO® pásky "OUTLOK" a "OUTLOK DOUBLE" s mostovým zámkem a vnějším ozubením

Katalog. číslo	Typ	Zámek OUTLOK	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Množství v balení (ks)
			W	L			
wpr1641	WT-OL-130STB	jednoduchý	6	132	25	22	100
wpr11545	WT-OL-180STB	jednoduchý	6	180	40	22	100
wpr1642	WT-OL-200HDB	jednoduchý	9	201	47	36	100
wpr1643	WT-OL-290HDB	dvojitý	9	292	72	55	100
wpr1644	WT-OL-360HDB	dvojitý	9	360	95	55	100
wpr1645	WT-OL-510HDB	dvojitý	9	510	142	55	100

*) dle EN 62275 ed2: 2016