

# Katalogový list


••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

## Vázací WAPRO® pásky z Polypropylenu

■ Materiál:	Polypropylen
■ Barva:	černá
■ Provozní teplota:	+10°C až +80°C (po instalaci)
■ Teplota pro instalaci:	+5°C až +35°C
■ Hořlavost:	odpovídá UL94 HB

### Popis:

- ideální pro aplikace vyžadující vysokou odolnost proti chemickým látkám, především anorganickým kyselinám, polyhydrickým alkoholům, neutrálním a zásaditým solím a jiným chemickým látkám

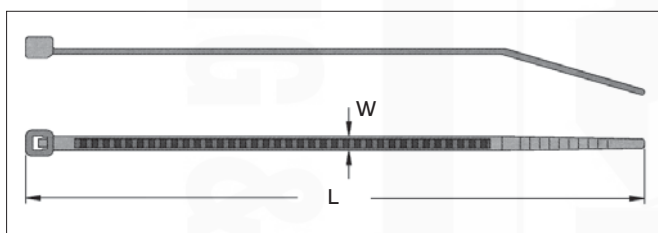

### Použití:

Pro vnitřní instalaci, v prostředí s vyššími chemickými nároky jako je např. chemický průmysl, laboratoře apod.

### Doporučené nářadí pro montáž:

Pro dokonalou montáž plastových vázacích WAPRO® pásek do šířky 4,8 mm doporučujeme kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1 (kat.číslo: wpr2037), viz str. 456

Pro pásky větších šířek doporučujeme kleště typ: 11-HT-9 (kat.číslo: wpr1540) nebo kleště typ: 11-HT-10 (kat.číslo: wpr1538), viz str. 458



## Vázací WAPRO® pásky z Polypropylenu

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu* (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr11798	WT-PP-150IC-BK	3,6	150	36	8	100
wpr11799	WT-PP-200ST-BK	4,6	200	52	10	100
wpr11800	WT-PP-250ST-BK	4,8	250	68	10	100
wpr11801	WT-PP-300HD-BK	7,6	300	80	23	100
wpr11802	WT-PP-380HD-BK	7,6	380	105	23	100

\*) dle EN 62275 ed2: 2016