

Katalogový list


••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Flexibilní ochranná trubička "WAPRO ALU FLEX" pletená ze skelného vlákna s hliníkovým potahem pro odrážení tepla

- Materiál vnější vrstvy: hliníková fólie
- Materiál vnitřní vrstvy: skelné vlákno
- Provozní teplota: -40° až +200°C
- Standardní barva: stříbrná
- Vyhovuje normě: RoHS
- Odolnost: oleje
- Stříhací nářadí: řezací stroj, nůžky


Popis:

- ochranná trubička "WAPRO ALU FLEX" je vyrobena z pevné sklolaminátové příže potažené hliníkovou fólií
- díky speciálnímu výrobnímu procesu je bezešvá a netřepí se
- tato trubička odráží více než 95% sálavé energie

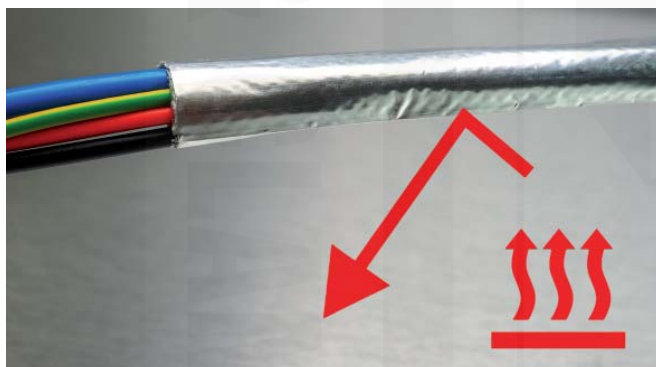

Použití:

Zajišťuje perfektní tepelnou ochranu pro kabelové vedení, vodiče, hydraulické hadice, olejová vedení před intenzivními sálavými zdroji tepla, jako jsou např. horké kovové desky, výfukové potrubí motoru apod.

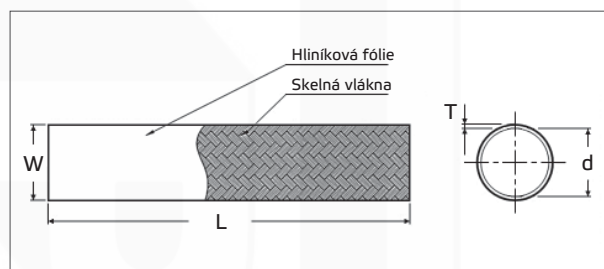

Flexibilní ochranná trubička "WAPRO ALU FLEX" pletená ze skelného vlákna s hliníkovým potahem pro odrážení tepla

Katalog. číslo	Typ	Jmenovitá velikost d (mm)	Max. průměr svazku (mm)	Šířka v plochém stavu (mm)	Tloušťka stěny T (mm)	Množství v balení (m)
wpr30237	FG-AL-6-F	6	5	12 ± 2	0,8 ± 0,15	50
wpr30238	FG-AL-8-F	8	7	16 ± 2		50
wpr30239	FG-AL-10-F	10	9	19 ± 2		50
wpr30240	FG-AL-12-F	12	11	22 ± 2		50
wpr30241	FG-AL-16-F	16	15	29 ± 2		50
wpr30242	FG-AL-20-F	20	19	34 ± 3		50
wpr30243	FG-AL-25-F	25	24	42 ± 3		50
wpr30244	FG-AL-30-F	30	29	50 ± 3		50
wpr30245	FG-AL-35-F	35	34	57 ± 3		50