


Gekapselte Schalter

sälzer

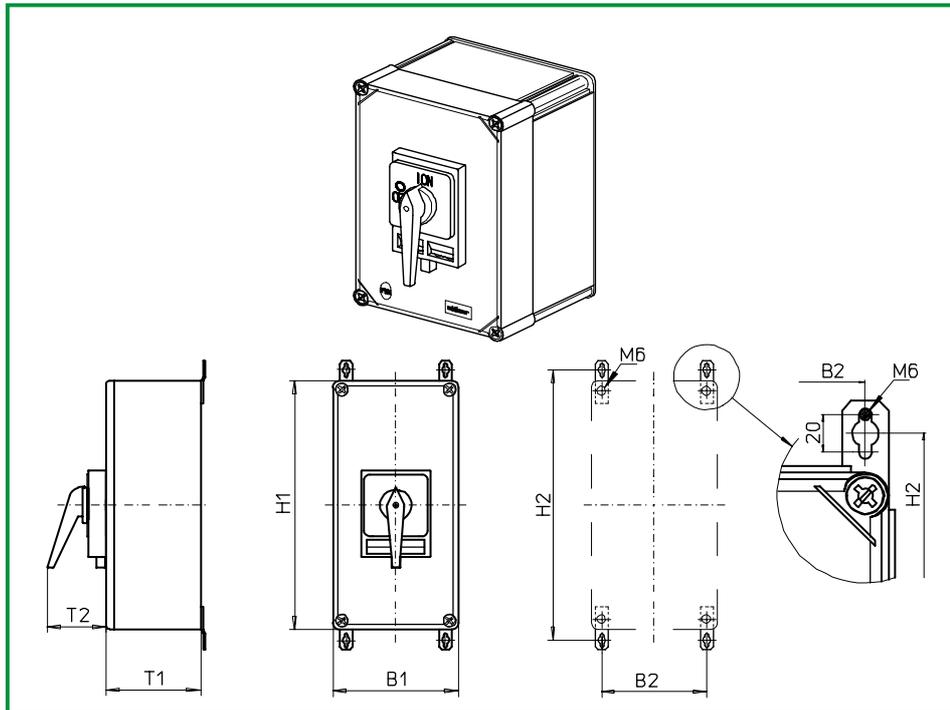

**Produktreihe
K616**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
440 x 320 x 255 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten ohne Vorprägungen

177H1 (IP66)

177H4 (IP66)

| Komplettschalter | Pole | Produktreihe | Bemessungsdaten (IEC 60947) | | | Bestellnummer |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Betriebsstrom I_e | Betriebsleistung bei 380-440V | | |
| | | | AC-21A A | AC-23A kW | AC-3 kW | |
| Hauptschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | K616 | 160 | 75 | 45 | K616 - 41 ... - 177H1 |
| Haupt-/ Notausschalter 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 09h | 3 ... 8 | K616 | 160 | 75 | 45 | K616 - 41 ... - 177H4 |
| SMD-Module zum Schaltermodul | | | | | | |
| Bauformmodul | | | K616 | | | K616- 41 ... - ED |
| Gehäusemodul für Bauform 177H1 H-Vorhängeschlossperre schwarz | | | | | | PAK6-177H1 |
| Gehäusemodul für Bauform 177H4 H-Vorhängeschlossperre gelb/rot | | | | | | PAK6-177H4 |
| Abmessungen in mm | | | | | | |
| Produktreihe | H1 | H2 | B1 | B2 | T1 | T2 |
| K616 | 440 | 480 | 320 | 293 | 255 | 83 |
| Schaltprogramme | | | | | | |
| Hauptschalter bzw. Haupt-/Notausschalter | 3- bzw. 4-polig 6-polig 8-polig | 41311, 41320, 41411, 41420 41600, 41611, 41620 41800 | | | | |