


## Katalogový list

••••• Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

### Vázací WAPRO® pásky se zvýšenou UV a tepelnou odolností do +105°C

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní s přísadou zvyšující tepelnou odolnost dle ČSN EN 62275 ed.2:2016
- Certifikace ESČ:
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40°C až +105°C (po instalaci)
- Teplota pro instalaci: +5°C až +35°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2
- Vyhovuje normám: UL, Lloyd's, Mil-23190D
- Zvýšená UV odolnost

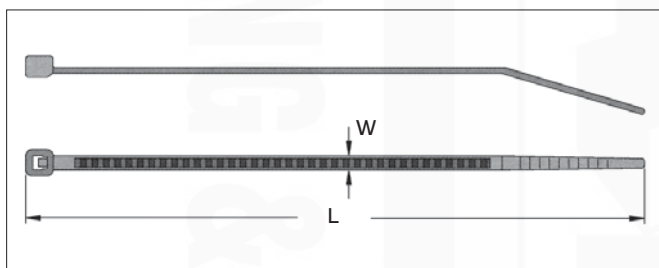

#### Použití:

- v prostředí s vyšší provozní teplotou
- díky zvýšené UV odolnosti vhodné i pro venkovní instalaci

**Doporučené nářadí pro montáž:**  
kleště "HORNET" typ: 11-HRN-1  
(kat.číslo: wpr2037), viz str. 456



### Vázací WAPRO® pásky se zvýšenou UV a tepelnou odolností do +105°C

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)		Max. průměr sepnutí (mm)	Min. odolnost v tahu (kg)	Množství v balení (ks)
		W	L			
wpr7296	WT-20048CV-UV	4,8	200	50	22	100