



Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací konektorové objímky a kolíky ploché celoizolované Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 300 V
- Dle normy: UL 310

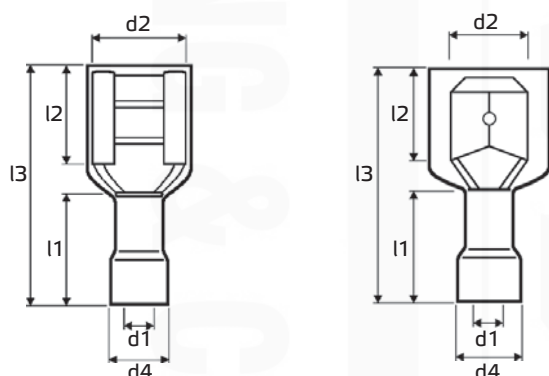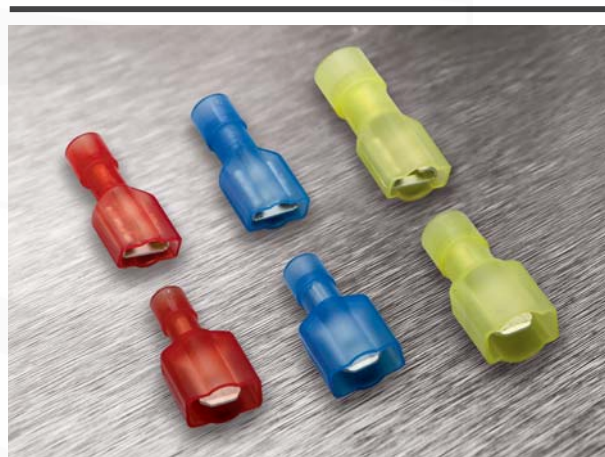

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroutilí a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací konektorové objímky ploché celoizolované Polyamid 6.6 (PA)


| Katalog. číslo | Typ | Pro průřez vodiče (mm ²) | Pro kolík (mm) | Barva | Rozměry (mm) | | | | | | Množství v balení (ks) |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--------|--------------|-----|------|------|-----|-----|------------------------|
| | | | | | d2 | l2 | l3 | l1 | d4 | d1 | |
| wpr8926 | OBPX-CI-1.5-6308-PA | 0,5 - 1,5 | 6,35 x 0,8 | Red | 6,6 | 7,9 | 22,0 | 10,5 | 4,0 | 1,7 | 100 |
| wpr8927 | OBPX-CI-2.5-6308-PA | 1,5 - 2,5 | 6,35 x 0,8 | Blue | 6,6 | 7,9 | 22,0 | 10,5 | 4,5 | 2,3 | 100 |
| wpr8928 | OBPX-CI-6-6308-PA | 4,0 - 6,0 | 6,35 x 0,8 | Yellow | 6,6 | 7,9 | 24,0 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 100 |

Lisovací konektorové kolíky ploché celoizolované Polyamid 6.6 (PA)

| Katalog. číslo | Typ | Pro průřez vodiče (mm ²) | Pro objímku (mm) | Barva | Rozměry (mm) | | | | | | Množství v balení (ks) |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------|-----|------|------|-----|-----|------------------------|
| | | | | | d2 | l2 | l3 | l1 | d4 | d1 | |
| wpr8929 | KOPX-CI-1.5-6308-PA | 0,5 - 1,5 | 6,35 x 0,8 | Red | 6,4 | 7,9 | 24,0 | 10,5 | 4,0 | 1,7 | 100 |
| wpr8930 | KOPX-CI-2.5-6308-PA | 1,5 - 2,5 | 6,35 x 0,8 | Blue | 6,4 | 7,9 | 24,0 | 10,5 | 4,5 | 2,3 | 100 |
| wpr8931 | KOPX-CI-6-6308-PA | 4,0 - 6,0 | 6,35 x 0,8 | Yellow | 6,4 | 7,9 | 26,5 | 12,5 | 6,5 | 3,4 | 100 |


Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm²



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm²

