


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací Cu spojky trubkové izolované Polyamid 6.6 (PA), sériové

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

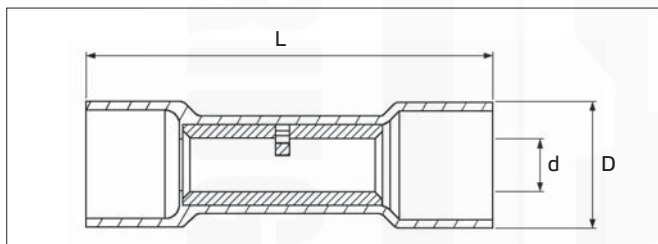


Počet a směr lisování: 1/1, od středu spojky

Lisovací Cu spojky trubkové izolované Polyamid 6.6 (PA), sériové

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)			Množství v balení (ks)
				L	d	D	
wpr8970	SPI-0.5-PA	0,2 - 0,5	žlutá	20,0	1,2	2,0	100
wpr8971	SPI-1.5-PA	0,5 - 1,5	červená	26,0	1,7	4,1	100
wpr8972	SPI-2.5-PA	1,5 - 2,5	modrá	26,0	2,3	4,5	100
wpr8973	SPI-6-PA	4,0 - 6,0	žlutá	27,0	3,6	6,5	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

