Bodeneinbauschalter

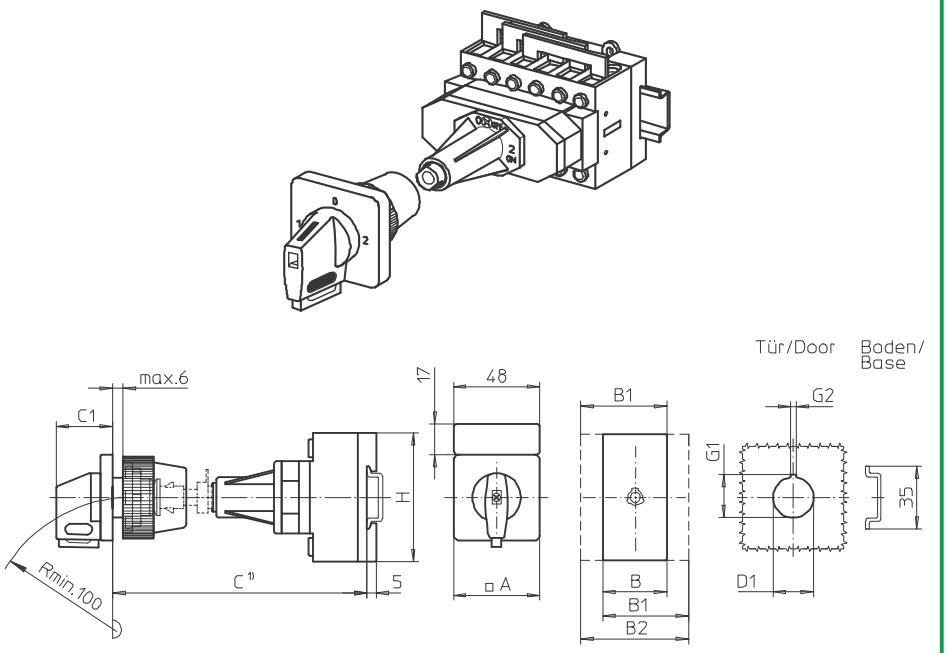

Produktreihe
H400-E

Bodeneinbauschalter

Türverriegelung
Metallachsverlängerung

Zentralbefestigung
ø 22,5 mm frontseitig

283V1 (IP66)
293V1 (IP66)

Komplettschalter	**Pole**	**Produktreihen**	**Bemessungsdaten** (IEC 60947)			**Bestellnummer**
			Betriebs-strom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	**H406 - 71 ... - 283V1**
90° Schaltwinkel			80	30	22	**H408 - 71 ... - 283V1**
Nullstellung verriegelbar bei 12h			100	37	30	**H410 - 71 ... - 283V1**
			125	45	37	**H412 - 71 ... - 283V1**
Umschalter mit Nullstellung	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	**H406 - 71 ... - 293V1**
90° Schaltwinkel			80	30	22	**H408 - 71 ... - 293V1**
3 Stellungen verriegelbar			100	37	30	**H410 - 71 ... - 293V1**
(09h/ 12h/ 03h)			125	45	37	**H412 - 71 ... - 293V1**

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul für Bauform 283V1/ 293V1	H400-E	**BFB4 - 281**
V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 283V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz		**2IV1 - 12**
V-Antriebsmodul 64 x 64 mm für Bauform 293V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz		**2IV1 - 99**
Schrifteinlage silber für Antriebsmodul 283V1/ 293V1		**FAS4 - 9...** (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Produktreihe	**A**	**B**	**B1**	**B2**	**C1**	**D1**	**G1**	**G2**	**H**
H400-E	64	140	159	178	39	22,5	24,2	3,2	80

C¹⁾ Einbaumaß Außenseite Tür bis Oberkante Hutschiene. Zugehörige Metallachse getrennt bestellen, siehe Seite B5-6.