


Gekapselte Schalter

sälzer

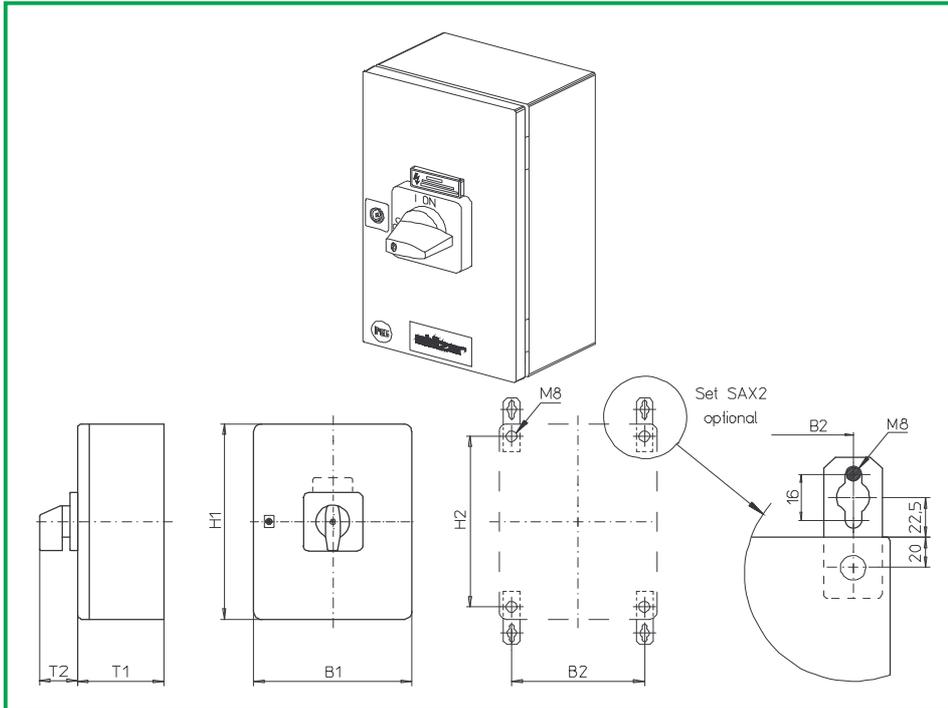

Produktreihen H400-A/ -D/ -E

Stahlgehäuse mit Tür
mit großem Anschlußraum
400 x 300 x 155 mm

Deckelverriegelung
in Ein-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatte unten

181M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel	3 ... 8	H400-A/ -D	63	22	18,5	H406 - 41 ... - 181M1
			80	30	22	H408 - 41 ... - 181M1
			100	37	30	H410 - 41 ... - 181M1
			125	45	37	H412 - 41 ... - 181M1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	H406 - 71 ... - 181M1
			80	30	22	H408 - 71 ... - 181M1
			100	37	30	H410 - 71 ... - 181M1
			125	45	37	H412 - 71 ... - 181M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul (Schaltermodul E8)	H400-A	BFB4 - E8
Bauformmodul (Schaltermodul E8)	H400-D/ -E	BFA4 - E8
Gehäusemodul für Bauform 181M1	H400-A/ -D/ -E	SAH4 - 181M1
Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 181M1		FAS6 - 9 ... (FA- Nummer)
Befestigungslaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule (Bei Bedarf bitte gesondert bestellen)		SAX2

Abmessungen in mm

Produktreihen	H1	B1	T1	T2	H2	B2
H400-A	400	300	155	52	360	260
H400-D	400	300	155	52	360	260
H400-E	400	300	155	52	360	260