


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací očka s izolací Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: DIN 46237, UL 486

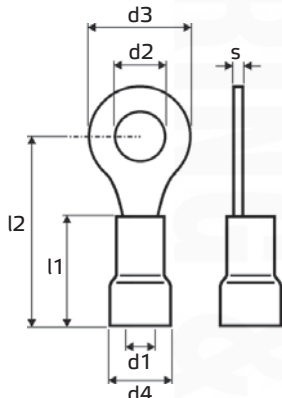

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

### Lisovací očka s izolací Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Pro velikost šroubu	Barva	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
					d2	d3	l1	l2	d1	d4	s	
wpr8632	OKI-0.5-M2-PA	0,2 - 0,5	M2	žlutá	2,2	5,0	8,0	14,0	1,0	2,3	0,5	100
wpr8633	OKI-0.5-M3-PA	0,2 - 0,5	M3	žlutá	3,2	5,0	8,0	14,0	1,0	2,3	0,5	100
wpr8634	OKI-0.5-M3.5-PA	0,2 - 0,5	M3,5	žlutá	3,7	6,0	8,0	16,0	1,0	2,3	0,5	100
wpr8635	OKI-0.5-M4-PA	0,2 - 0,5	M4	žlutá	4,3	6,5	8,0	16,0	1,0	2,3	0,5	100
wpr8636	OKI-0.5-M5-PA	0,2 - 0,5	M5	žlutá	5,3	8,0	8,0	16,0	1,0	2,3	0,5	100
wpr8637	OKI-1.5-M3-PA	0,5 - 1,5	M3	červená	3,2	6,0	11,0	17,0	1,6	4,0	0,75	100
wpr8638	OKI-1.5-M4-PA	0,5 - 1,5	M4	červená	4,3	7,0	11,0	17,5	1,6	4,0	0,75	100
wpr8639	OKI-1.5-M5-PA	0,5 - 1,5	M5	červená	5,3	10,0	11,0	19,0	1,6	4,0	0,75	100
wpr8640	OKI-1.5-M6-PA	0,5 - 1,5	M6	červená	6,5	11,0	11,0	21,0	1,6	4,0	0,75	100
wpr8641	OKI-1.5-M8-PA	0,5 - 1,5	M8	červená	8,4	14,0	11,0	23,0	1,6	4,0	0,75	100
wpr8642	OKI-1.5-M10-PA	0,5 - 1,5	M10	červená	10,5	14,0	11,0	23,0	1,6	4,0	0,75	100
wpr8643	OKI-2.5-M3-PA	1,5 - 2,5	M3	modrá	3,2	6,0	11,0	17,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8644	OKI-2.5-M3.5-PA	1,5 - 2,5	M3,5	modrá	3,7	6,0	11,0	17,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8645	OKI-2.5-M4-PA	1,5 - 2,5	M4	modrá	4,3	8,0	11,0	17,6	2,3	4,5	0,8	100
wpr8646	OKI-2.5-M5-PA	1,5 - 2,5	M5	modrá	5,3	10,0	11,0	20,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8647	OKI-2.5-M6-PA	1,5 - 2,5	M6	modrá	6,4	12,0	11,0	22,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8648	OKI-2.5-M8-PA	1,5 - 2,5	M8	modrá	8,4	14,0	11,0	23,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8649	OKI-2.5-M10-PA	1,5 - 2,5	M10	modrá	10,5	15,0	11,0	23,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8650	OKI-6-M4-PA	4,0 - 6,0	M4	žlutá	4,3	8,0	13,0	21,0	3,6	6,4	1,0	100
wpr8651	OKI-6-M5-PA	4,0 - 6,0	M5	žlutá	5,3	10,0	13,0	22,0	3,6	6,4	1,0	100
wpr8652	OKI-6-M6-PA	4,0 - 6,0	M6	žlutá	6,5	11,0	13,0	23,0	3,6	6,4	1,0	100
wpr8653	OKI-6-M8-PA	4,0 - 6,0	M8	žlutá	8,4	14,0	13,0	26,0	3,6	6,4	1,0	100
wpr8654	OKI-6-M10-PA	4,0 - 6,0	M10	žlutá	10,5	18,0	13,0	28,0	3,6	6,4	1,0	100
wpr8655	OKI-6-M12-PA	4,0 - 6,0	M12	žlutá	13,0	18,0	13,0	28,0	3,6	6,4	1,0	100

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), oválné lisování symetrické od 0,75 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 527
- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), oválné lisování asymetrické od 0,1 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 528