

Distanční rozpěrky se zaobleným zakončením




- Materiál: Nylon 66, bezhalogenní
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Barva: přírodní
- Hořlavost: odpovídá UL 94V-2

Popis:

- jednoduchá montáž / demontáž bez použití nářadí
- jsou určeny zejména pro fixaci desky s plošnými spoji

Použití:

Pro připevňování plošných spojů, např. výroba rozvaděčů, elektrospotřebičů, elektrotechnických zařízení, v elektronice aj.

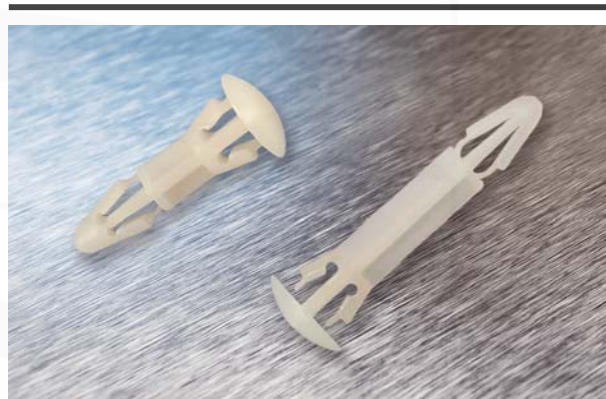

Distanční rozpěrky se zaobleným zakončením

Katalog. číslo	Typ	Rozměry (mm)					Množství v balení (ks)
		A	Panel 1		Panel 2		
			Otvor	Tloušťka	Otvor	Tloušťka	
wpr2873	DRZ-ZO-6	6,1					100
wpr2874	DRZ-ZO-8	8,0					100
wpr2875	DRZ-ZO-10	9,8	4,0	1,8	5,5	1,8	100
wpr2876	DRZ-ZO-12	12,0					100
wpr2877	DRZ-ZO-18	18,0					100