

# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Šroubová Al oka centrická s trhacími šrouby

- Materiál oka: hliníková slitina, pocínovaná
- Materiál šroubů: mosaz, pocínovaná

### Popis:

- jsou dodávány včetně kontaktní vazelíny a jsou určeny pro NN-SN (do 36kV)
- díky „inteligentním“ kontaktním šroubům a centrovacím kroužkům pokryjí velký rozsah průřezů a typů vodičů
- zajišťují optimální přitlačnou sílu při použití jakéhokoliv typu vodiče
- snadná, rychlá a bezpečná montáž pomocí jediného nástroje



### „Inteligentní“ kontaktní šrouby:




- zaručují optimální přitlačnou sílu a dlouhou životnost spoje
- jsou bezpečné a snadno se instalují
- po utržení hlavy šroubu zanechávají hladký povrch bez otřepů

### Centrovací kroužky:



- různé typy centrovacích kroužků zajišťují správné vedení (vystředění) vodiče uvnitř kabelového oka
- pokryjí velký rozsah průřezů vodičů
- jednoduchá výměna bez nástrojů

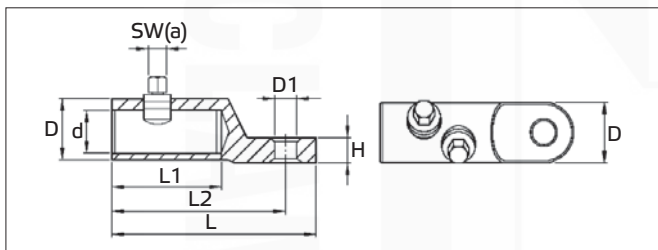

## Šroubová Al oka centrická s trhacími šrouby

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Rozměry (mm)							Kontaktní šrouby					Množství v balení (ks)
			D	D1	d	H	L	L2	L1	Možnost demontáže	Počet šroubů	SW(İ) DIN 475	SW(a) DIN 475	Utahovací moment (Nm)	
wpr9968	OKSR2-S-95-M10-SN	25-95RE 25-70RM/95RM (v) 50-70SE/90SE (r) 35-50SM/70SM (skruž.)	23	9	12,4	8	77,5	66	44	ne	2	-	8	16-19	1
wpr9969	OKSR2-S-240-M12-SN	70-240RE 70-185RM/240RM (v) 70-150SE/185SE (skruž.) 70-150SM/185SM (r)	33	13	20,4	13	106,5	90	58	ne	2	-	10	27-31	1
wpr9970	OKSR2-S-300-M12-SN	95-300RE 95-300RM/300RM (v) 95-240SE 95-185SM/240SM (r)	36	13	24,4	15	121	103	64,5	ne	2	-	13	28-32	1
wpr9971	OKSR3-S-630-M16-SN	300-630RE 300-630RM/300-630RM (v) 300-400SM (skruž.)	52	17	33,4	18	164	138	93	ne	3	-	13	28-32	1

### Poznámka:

- k průřezům vodičů: R = kruhový, S = sektorový, E = plný, M = laněný, (v) = zhutněný, (r) = mechanicky zakružený
- k velikosti klíčů pro kontaktní šrouby: SW (İ) = vnitřní šestihran, SW (a) = vnější šestihran
- pro montáž se doporučují izolované klíče s T-rukojetí, dle příslušné velikosti šroubu