


## Letovací spojky izol. teplem smrštiteľnou trubicí s lepidlem pro Cu slaněné vodiče

- Materiál izolace: teplem smrštiteľná trubice
- Provozní teplota: -55°C až +95°C
- Teplota tání pájecí slitiny: min. +145°C
- Orientační teplota pro zpracování: cca 250°C
- Min. teplota pro smrštění: +120°C
- Poměr smrštění: 3:1
- Max. provozní napětí: 1 kV
- Dielektrická odolnost: 15 kV/mm
- Pracovní odpor: 1014 Ω.cm
- Izolace v souladu s normou: MIL-I-23053/4 class 2

### Popis:

- stykové spojky s pájecím címem, který se zahřátím roztaví a zajistí tím bezpečný kontakt
- obsahují uvnitř termoplastické lepidlo, které po smrštění zajistí vodotěšnost
- během zpracování dojde ke spojení, připájení, izolování a utěsnění spoje
- vizuální kontrolu spoje umožňuje průhledná smršťovací trubice

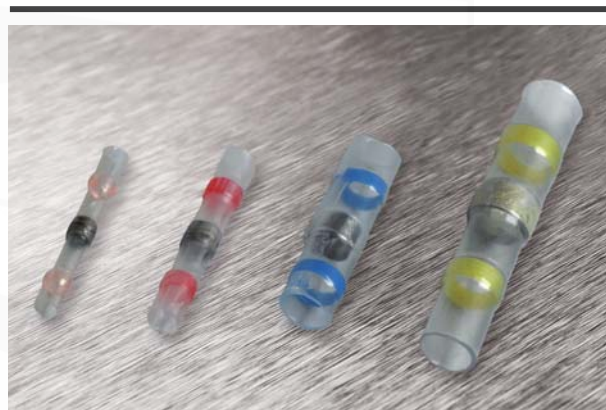

### Použití:



- pro spojování Cu slaněných vodičů
- pouze pro údržbu a opravy

### Doporučené nářadí pro montáž:

- elektrická horkovzdušná pistole (typ: 93-340-K, kat.číslo: wpr6065), viz str. 472



### Montáž:

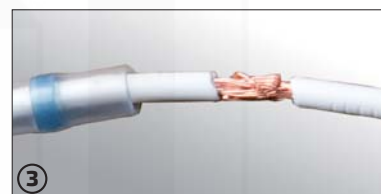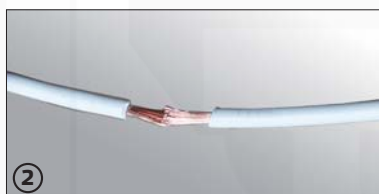

### Doporučení:

- délka odizolování vodičů je cca 8 mm
- teplota pro roztavení pájecí slitiny: 250°C celoplošně, tzn. nastavení teploty na horkovzdušné pistoli nutné o cca. 10 až 30°C nad tuto teplotu k dosažení potřebné teploty na pájecí slitině (nutno počítat s odvodem tepla jádrem vodiče dle průřezu)
- je vhodné použít kónický nástavec na horkovzdušné pistoli, aby bylo dosaženo proudění horkého vzduchu pouze na délku plochy spojky (při zahřívání kabelů vysokou teplotou mimo spojku hrozí poškození izolace vodiče)

### Letovací spojky izolované teplem smrštiteľnou trubicí s lepidlem pro Cu slaněné vodiče

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Barva	Rozměry (mm)		Množství v balení (ks)
				Průměr	Délka	
wpr8983	SSSN-08	0,2 - 0,35	čirá	1,5	25,0	100
wpr10711	SSSN-08-20	0,2 - 0,35	čirá	1,5	25,0	20
wpr8984	SSSN-15	0,5 - 1,0	červená	2,7	42,0	100
wpr10712	SSSN-15-20	0,5 - 1,0	červená	2,7	42,0	20
wpr8985	SSSN-40	1,5 - 2,5	modrá	4,5	42,0	100
wpr10713	SSSN-40-20	1,5 - 2,5	modrá	4,5	42,0	20
wpr8986	SSSN-60	4,0 - 6,0	žlutá	6,0	42,0	100
wpr10714	SSSN-60-20	4,0 - 6,0	žlutá	6,0	42,0	20



Ukázkové video demonstrující montáž letovacích spojek SSSN naleznete ve vyhledávači na YouTube ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)) pod názvem WAPRO SSSN.