


# Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

## Lisovací očka s izolací PVC

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

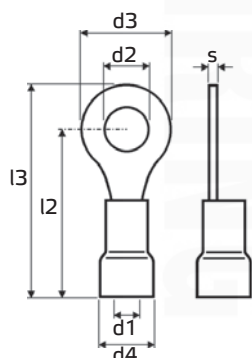

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

### Lisovací očka s izolací PVC

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Pro velikost šroubu	EASY ENTRY Ano/Ne	Barva	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
						d2	d3	l2	l3	d1	d4	s	
wpr8605	OKI-1.5-M2	0,5 - 1,5	M2	NE	Red	2,2	6,0	16,0	17,5	1,6	4,0	0,75	100
wpr9808	OKI-1.5-M3-V	0,5 - 1,5	M3	ANO	Red	3,2	5,5	16,2	18,7	1,7	4,0	0,75	100
wpr8607	OKI-1.5-M3.5	0,5 - 1,5	M3,5	NE	Red	3,7	5,5	16,2	18,7	1,7	4,0	0,75	100
wpr8608	OKI-1.5-M3.5/7-V	0,5 - 1,5	M3,5	ANO	Red	3,7	6,6	17,5	20,6	1,7	4,0	0,75	100
wpr8609	OKI-1.5-M4-V	0,5 - 1,5	M4	ANO	Red	4,3	6,6	17,5	20,6	1,7	4,0	0,75	100
wpr9809	OKI-1.5-M4/8-V	0,5 - 1,5	M4	ANO	Red	4,3	8,0	18,2	22,0	1,7	4,0	0,75	100
wpr9810	OKI-1.5-M5-V	0,5 - 1,5	M5	ANO	Red	5,3	8,0	18,2	22,0	1,7	4,0	0,75	100
wpr9811	OKI-1.5-M6-V	0,5 - 1,5	M6	ANO	Red	6,4	11,6	22,2	28,0	1,7	4,0	0,75	100
wpr9812	OKI-1.5-M8-V	0,5 - 1,5	M8	ANO	Red	8,4	11,6	22,2	28,0	1,7	4,0	0,75	100
wpr9813	OKI-1.5-M10-V	0,5 - 1,5	M10	ANO	Red	10,5	13,6	25,1	31,7	1,7	4,0	0,75	100
wpr8615	OKI-1.5-M12-V	0,5 - 1,5	M12	ANO	Red	13,0	19,6	27,2	36,6	1,7	4,0	0,75	100
wpr9814	OKI-2.5-M3-V	1,5 - 2,5	M3	ANO	Blue	3,2	6,6	16,3	19,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr8617	OKI-2.5-M3.5-V	1,5 - 2,5	M3,5	ANO	Blue	3,7	6,6	16,3	19,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr8618	OKI-2.5-M4/7-V	1,5 - 2,5	M4	ANO	Blue	4,3	6,6	17,8	20,9	2,3	4,5	0,8	100
wpr9815	OKI-2.5-M4-V	1,5 - 2,5	M4	ANO	Blue	4,3	8,5	19,3	23,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr9816	OKI-2.5-M5-V	1,5 - 2,5	M5	ANO	Blue	5,3	9,5	18,8	23,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr9817	OKI-2.5-M6-V	1,5 - 2,5	M6	ANO	Blue	6,4	12,0	22,5	28,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr9818	OKI-2.5-M8-V	1,5 - 2,5	M8	ANO	Blue	8,4	12,0	22,5	28,3	2,3	4,5	0,8	100
wpr9819	OKI-2.5-M10-V	1,5 - 2,5	M10	ANO	Blue	10,5	13,6	25,4	32,0	2,3	4,5	0,8	100
wpr8624	OKI-2.5-M12	1,5 - 2,5	M12	NE	Blue	13	19,2	27,5	36,9	2,3	4,5	0,8	100
wpr9820	OKI-6-M3-V	4,0 - 6,0	M3	ANO	Yellow	3,3	7,2	19,1	22,7	3,4	6,3	1,0	100
wpr8625	OKI-6-M3.5-V	4,0 - 6,0	M3,5	ANO	Yellow	3,7	7,2	20,2	23,8	3,4	6,3	1,0	100
wpr9821	OKI-6-M4-V	4,0 - 6,0	M4	ANO	Yellow	4,3	7,2	20,1	23,8	3,4	6,3	1,0	100
wpr8626	OKI-6-M4/9.5	4,0 - 6,0	M4	NE	Yellow	4,3	9,5	22,4	27,1	3,4	6,3	1,0	100
wpr9822	OKI-6-M5-V	4,0 - 6,0	M5	ANO	Yellow	5,3	9,5	22,4	27,1	3,4	6,3	1,0	100
wpr9823	OKI-6-M6-V	4,0 - 6,0	M6	ANO	Yellow	6,4	12,0	24,6	30,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9824	OKI-6-M8-V	4,0 - 6,0	M8	ANO	Yellow	8,4	15,0	27,4	35,1	3,4	6,3	1,0	100
wpr9825	OKI-6-M10-V	4,0 - 6,0	M10	ANO	Yellow	10,5	15,0	27,4	35,1	3,4	6,3	1,0	100
wpr8631	OKI-6-M12	4,0 - 6,0	M12	NE	Yellow	13,0	19,2	20,1	39,7	3,4	6,3	1,0	100

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), oválné lisování symetrické od 0,75 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 527
- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), oválné lisování asymetrické od 0,1 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 528



WAPRO spol. s r.o.  
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice  
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677  
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz  
www.wapro.cz