


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací konektorové objímky ploché celoizolované Polykarbonát (PC)

s dodatečnou měděnou válcovitou vložkou „DOUBLE CRIMP“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polykarbonát (PC)
- Max. provozní teplota: +125°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle norem: DIN 46245, UL 310

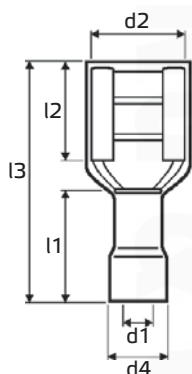

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.


„DOUBLE CRIMP“ - zesílené provedení objímky ukončovacího prvku dodatečnou měděnou vložkou zvyšuje odolnost lisovaného spoje proti vibracím a pevnost spoje v tahu.

Lisovací konektorové objímky ploché celoizolované Polykarbonát (PC)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Pro kolík (mm)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
					d2	l2	l3	l1	d4	d1	
wpr10090	OBP-CI-1.5-6308-PC-DC	0,5 - 1,5	6,35 x 0,8	Red	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,6	100
wpr10091	OBP-CI-2.5-6308-PC-DC	1,5 - 2,5	6,35 x 0,8	Blue	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100
wpr10092	OBP-CI-6-6308-PC-DC	4,0 - 6,0	6,35 x 0,8	Yellow	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,6	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "TRIDENT 2" (typ: 35-TRT-2, kat.číslo: wpr10261), viz str. 529



0,75 - 6 mm²



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528



0,1 - 6 mm²

