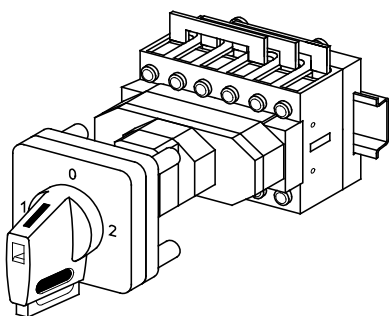


Produktreihe H200-E

Bodeneinbauschalter

Antrieb nächster Baugröße

Türverriegelung

Modularachsverlängerung

Vierlochbefestigung

48 × 48 mm frontseitig

248V1 (IP66)

249V1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer					
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V							
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW						
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-E	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 71 ... - 248V1 H220 - 71 ... - 248V1 H226 - 71 ... - 248V1 H233 - 11 ... - 248V1					
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen Verriegelbar (09h/12h/03h)	3 ... 4	H200-E	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 71 ... - 249V1 H220 - 71 ... - 249V1 H226 - 71 ... - 249V1 H233 - 71 ... - 249V1					
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02											
Bauformmodul für Bauformen 248V1/249V1			H200-E			BFC2 - 248					
V-Antriebsmodul 64 × 64 mm für Bauform 248V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz						4AV1 - 12					
V-Antriebsmodul 64 × 64 mm für Bauform 249V1 Frontschild schwarz, Griff schwarz						4AV1 - 99					
Schrifteinlage silber für Antriebsmodule 248V1/249V1						FAS4 - 9... (FA-Nummer)					
Abmessungen in mm											
Produktreihe	A	B	B1	B2	Cmin	Cmax	C1	D1	D2	E	H
H200-E	64	72	84	96	100	115	39	15	5	48	70
Verlängerungsbauteile siehe Seite B3-11.											