


## Lisovací vidlice s izolací PVC

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

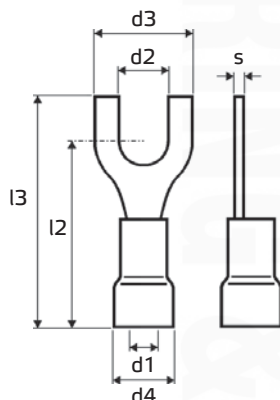

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

### Lisovací vidlice s izolací PVC

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm <sup>2</sup> )	Pro velikost šroubu	Barva	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
					d2	d3	l2	l3	d1	d4	s	
wpr9827	VIIZ-1.5-M3-V	0,5 - 1,5	M3	červená	3,2	5,7	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr8771	VIIZ-1.5-M3.5-V	0,5 - 1,5	M3,5	červená	3,7	6,4	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr9828	VIIZ-1.5-M4-V	0,5 - 1,5	M4	červená	4,3	6,4	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr9840	VIIZ-1.5-M4/8-V	0,5 - 1,5	M4	červená	4,3	8,1	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr9829	VIIZ-1.5-M5-V	0,5 - 1,5	M5	červená	5,3	8,1	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr8774	VIIZ-1.5-M5/10-V	0,5 - 1,5	M5	červená	5,3	9,5	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr9830	VIIZ-1.5-M6-V	0,5 - 1,5	M6	červená	6,4	9,5	17,7	22,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr8776	VIIZ-1.5-M6/12	0,5 - 1,5	M6	červená	6,4	12,0	22,2	28,2	1,7	4,0	0,75	100
wpr9831	VIIZ-2.5-M3-V	1,5 - 2,5	M3	modrá	3,2	5,7	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr8778	VIIZ-2.5-M3.5-V	1,5 - 2,5	M3,5	modrá	3,7	6,0	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr9832	VIIZ-2.5-M4-V	1,5 - 2,5	M4	modrá	4,3	6,4	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr9841	VIIZ-2.5-M4/8-V	1,5 - 2,5	M4	modrá	4,3	7,9	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr9833	VIIZ-2.5-M5-V	1,5 - 2,5	M5	modrá	5,3	7,9	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr8780	VIIZ-2.5-M5/9-V	1,5 - 2,5	M5	modrá	5,3	9,3	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr9834	VIIZ-2.5-M6-V	1,5 - 2,5	M6	modrá	6,4	9,3	18,0	22,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr8781	VIIZ-2.5-M6/12	1,5 - 2,5	M6	modrá	6,4	12,0	22,5	28,5	2,3	4,5	0,8	100
wpr9835	VIIZ-6-M3.5-V	4,0 - 6,0	M3,5	žlutá	3,7	8,3	21,1	26,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9836	VIIZ-6-M4-V	4,0 - 6,0	M4	žlutá	4,3	8,3	21,1	26,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9842	VIIZ-6-M4/9-V	4,0 - 6,0	M4	žlutá	4,3	9,0	21,1	26,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9837	VIIZ-6-M5-V	4,0 - 6,0	M5	žlutá	5,3	9,0	21,1	26,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9838	VIIZ-6-M6-V	4,0 - 6,0	M6	žlutá	6,4	12,0	26,1	32,6	3,4	6,3	1,0	100
wpr9839	VIIZ-6-M8-V	4,0 - 6,0	M8	žlutá	8,4	14,0	24,6	31,6	3,4	6,3	1,0	100

### Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), oválné lisování symetrické od 0,75 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 527
- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), oválné lisování asymetrické od 0,1 do 6 mm<sup>2</sup>, viz str. 528