


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací kolíky ploché s izolací Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

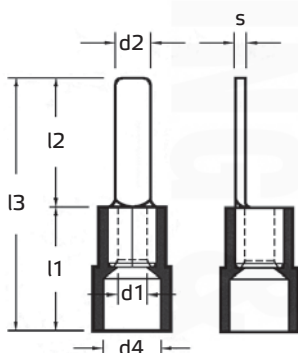


Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.

Lisovací kolíky ploché s izolací Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)							Množství v balení (ks)
				d2	l3	l2	l1	d4	d1	s	
wpr8869	KOIP-1.5-10-PA	0,5 - 1,5	Red	2,4	21,5	10,5	11,0	4,1	1,7	0,75	100
wpr8870	KOIP-1.5-11-PA	0,5 - 1,5	Red	3,0	22,0	11,0	11,0	4,1	1,7	0,75	100
wpr8871	KOIP-1.5-14-PA	0,5 - 1,5	Red	3,0	25,0	14,0	11,0	4,1	1,7	0,75	100
wpr8872	KOIP-2.5-9-PA	1,5 - 2,5	Blue	2,8	20,0	9,0	11,0	4,5	2,3	0,8	100
wpr8873	KOIP-2.5-13-PA	1,5 - 2,5	Blue	2,4	24,0	13,0	11,0	4,5	2,3	0,8	100
wpr8874	KOIP-2.5-18-PA	1,5 - 2,5	Blue	2,4	29,0	18,0	11,0	4,5	2,3	0,8	100
wpr8875	KOIP-6-10-PA	4,0 - 6,0	Yellow	2,8	23,5	10,5	13,0	6,5	3,4	1,0	100
wpr8876	KOIP-6-18-PA	4,0 - 6,0	Yellow	3,0	31,0	18,0	13,0	6,5	3,4	1,0	100


Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527

 0,75 - 6 mm²



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

 0,1 - 6 mm²

