


Gekapselte Schalter

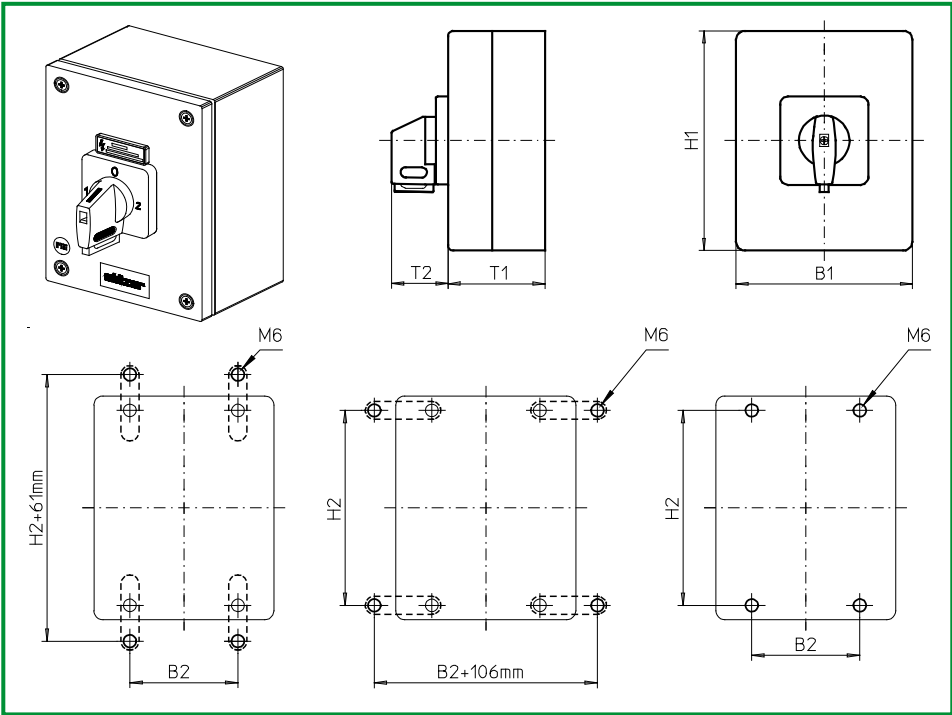

**Produktreihe
H200-E**

Gekapselte Schalter

Edelstahlgehäuse
200 × 150 × 120 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung
mit N- und PE-Klemme

196V1 (IP66)
198V1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
				AC-21A A	AC-23A kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-E	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 71 ... - 196V1 H220 - 71 ... - 196V1 H226 - 71 ... - 196V1 H233 - 71 ... - 196V1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/12h/03h)	3 ... 4	H200-E	20 25 32 40	5,5 7,5 11 15	3,7 5,5 7,5 11	H216 - 71 ... - 198V1 H220 - 71 ... - 198V1 H226 - 71 ... - 198V1 H233 - 71 ... - 198V1
SMD-Module zum Grundschaltermodul A02						
Bauformmodul (Schaltermodul ED)			H200-E		BFB2 - ED	
Gehäusemodul für Bauform 196V1			H200-E		SBH2 - 196V1	
Gehäusemodul für Bauform 198V1			H200-E		SBH2 - 198V1	
Schrifteinlage silber für Gehäusemodule 196V1/198V1			H200-E		FAS4 - 9... (FA-Nummer)	
Zubehör						
Befestigungsglaschen zur Außenbefestigung der Gehäusemodule SB (1 Set)					SBX1	
Abmessungen in mm						
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	H2	B2
H200-E	200	150	120	39	182	85