


Gekapselte Schalter

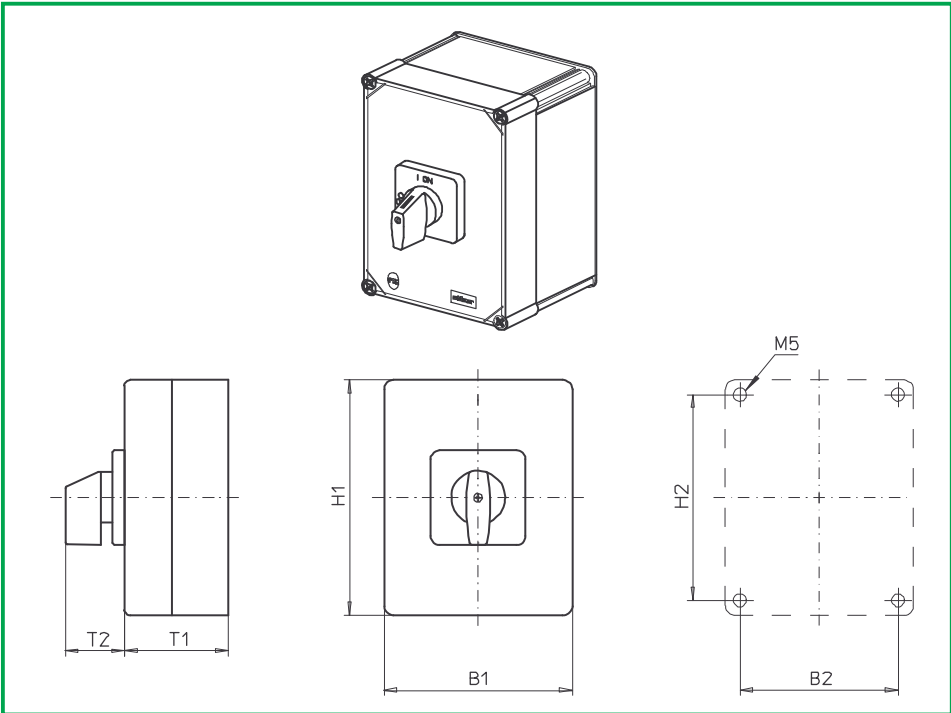

Produktreihen
H400-D/ E

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
320 x 220 x 180 mm

Deckelverriegelung
in EIN-Stellung

Kabeleinführungen
Flanschplatten

976M1 (IP66)
978M1 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebs- strom I _e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Ein-/ Ausschalter 90° Schaltwinkel	6 ... 8	H400-D	63	22	18,5	H406 - 41 ... - 978M1
			80	30	22	H408 - 41 ... - 978M1
			100	37	30	H410 - 41 ... - 978M1
			125	45	37	H412 - 41 ... - 978M1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel	3 ... 4	H400-E	63	22	18,5	H406 - 71 ... - 976M1
			80	30	22	H408 - 71 ... - 976M1
			100	37	30	H410 - 71 ... - 976M1
			125	45	37	H412 - 71 ... - 976M1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02

Bauformmodul (Schaltermodul ED)

H400-D

BFB4 - ED

Bauformmodul (Schaltermodul ED)

H400-E

BFC4 - ED

Gehäusemodul für Bauform 978M1

H400-D

PAH4 - 978M1

Gehäusemodul für Bauform 976M1

H400-E

PAH4 - 976M1

Schrifteinlage silber für Gehäusemodul 976M1/ 978M1

FAS6 - 9 ... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm						
Produktreihen	H1	B1	T1	T2	H2	B2
H400-D	320	220	180	52	293	193
H400-E	320	220	180	52	293	193