

Gekapselte Schalter

sälzer

**Produktreihe
H200-E**

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse
250 × 160 × 120 mm


Deckelverriegelung
in Stellung 1 und 2

mit N- und PE-Klemme

Kabeleinführungen
4 × M32/M40

728V1 (IP66)

732V1 (IP66)

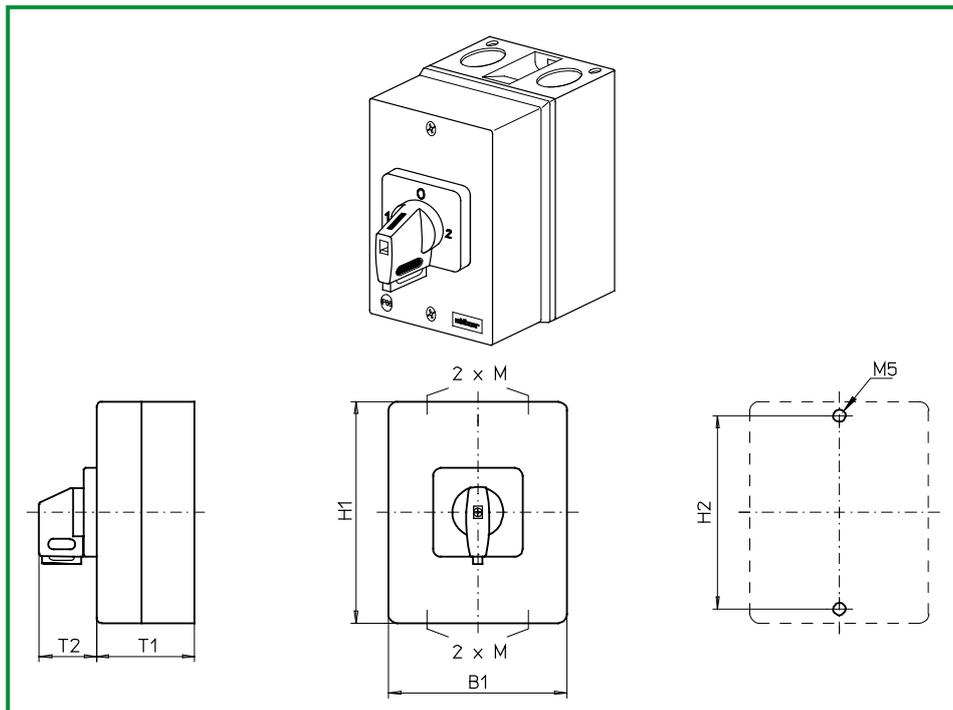

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel Nullstellung verriegelbar bei 12h	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 732V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 732V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 732V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 732V1
Umschalter mit Nullstellung 90° Schaltwinkel 3 Stellungen verriegelbar (09h/12h/03h)	3 ... 4	H200-E	20	5,5	3,7	H216 - 71 ... - 728V1
			25	7,5	5,5	H220 - 71 ... - 728V1
			32	11	7,5	H226 - 71 ... - 728V1
			40	15	11	H233 - 71 ... - 728V1

SMD-Module zum Grundschaltermodul A02		
Bauformmodul (Schaltermodul ED)	H200-E	BFB2 - ED
Gehäusemodul für Bauform 732V1 Gehäusemodul für Bauform 728V1		PAH2 - 732V1 PAH2 - 728V1
Schrifteinlage silber für Gehäusemodule 732V1/728V1		FAS4 - 9... (FA-Nummer)

Abmessungen in mm							
Produktreihe	H1	B1	T1	T2	2xM	H2	
H200-E	250	160	120	39	32/40	235	