


Katalogový list


WAPRO Vázací WAPRO® pásky plastové, nerezové, speciální a příslušenství

Rychlomontážní přichytky do otvoru ("push-mount") pro vázací WAPRO® pásky

- Materiál: Nylon 66 (Polyamid 6.6) bezhalogenní
- Barva: přírodní, černá
- Provozní teplota: -40°C až +85°C
- Hořlavost: odpovídá UL94 V-2

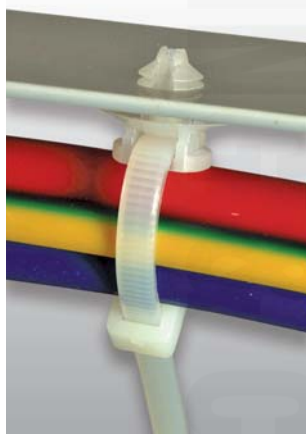

ukázka použití přichytky PMO-H-5 s vázacím páskem

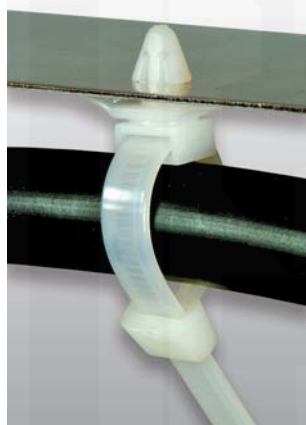




ukázka použití přichytky PMO-8 s vázacím páskem

Popis:

- rychlomontážní přichytky do otvoru typu "push-mount" nepotřebují k montáži lepicí plochu na spodní straně ani další připevňovací díly
- pouze zatlačením zaskočí přichytka do předem vyvrtaného otvoru v plechu (panelu)
- opora přichytky křídélkovitého tvaru vytváří větší tlak na panel a tím zajišťuje vyšší pevnost přichytky i v náročnějších prostředích - např. při vibracích

Použití:

- pro vnitřní instalaci
- v místech, kde je nutno rychle a pevně připevnit kabel, kabelový svazek, trubku aj. na panel nebo desku do tloušťky 2,4 mm
- například v rozvaděčích, dopravních prostředcích, kancelářských strojích, strojírenství atd.



Rychlomontážní přichytky do otvoru ("push-mount") pro vázací WAPRO® pásky

Katalog. číslo	Typ	Barva	Pro max. šířku pásku T (mm)	Pro průměr otvoru (mm)	Pro panel tloušťky (mm)	Množství v balení (ks)
wpr1419	PMO-4	přírodní	3,8	4,8	0,5 - 1,6	100
wpr4990	PMO-H-5	přírodní	5,0	7,6	1,6 - 2,4	100
wpr5141	PMO-H-5B	černá	5,0	7,6	1,6 - 2,4	100
wpr1420	PMO-8	přírodní	8,1	6,2	0,5 - 1,2	100