
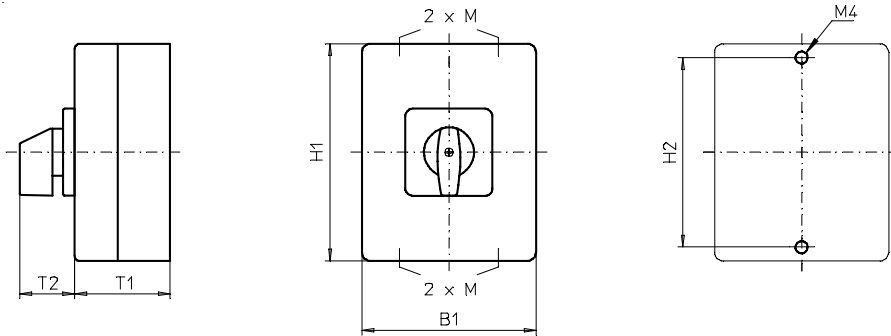


Gekapselte Schalter



Produktreihe
M200/T200

Gekapselte Schalter

Isolierstoffgehäuse

125 x 100 x 133 mm
Griffverriegelung 9h
Deckelverriegelung
9h entriegelt

Kabeleinführungen

4 x M20/M25

275V1/V4 (IP66)

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom I_e	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 16	M220	20	7,5	5,5	M220 - 61 ... - 275V1/V4
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 12	M225	25	11	7,5	M225 - 61 ... - 275V1/V4
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 10	T225	32	15	11	T225 - 61 ... - 275V1/V4

SMD-Module zum Grundschaltermodul

Bauformmodul-Maßangaben auf Seite C1-26

Bauformmodul für Bauform 275V1/V4
Bauformmodul für Bauform 275V1/V4
Bauformmodul für Bauform 275V1/V4

M220
M225
T225

BFR2 - ...
BFR2 - ...
BFR2- ...

Gehäusemodul für Bauform 275V1/V4

PAM2 - 275V1/V4

Schrifteinlage silber/gelb für Gehäusemodul 275V1/V4

FAS2 - (FA-Nummer) /
FBS2 - (FA-Nummer)

Abmessungen in mm

Produktreihen	H1	B1	T1	T2	2xM	H2
M200/T200	125	100	133	32	20/25	115