



Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací konektorové objímky ploché s bočním připojením 90°, celoizolované Polyamid 6.6 (PA)

s kuželovitým vstupem „EASY ENTRY“

- Materiál: mosaz, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyamid 6.6 (PA)
- Max. provozní teplota: +105°C
- Max. provozní napětí: 300 V
- Dle normy: UL 310

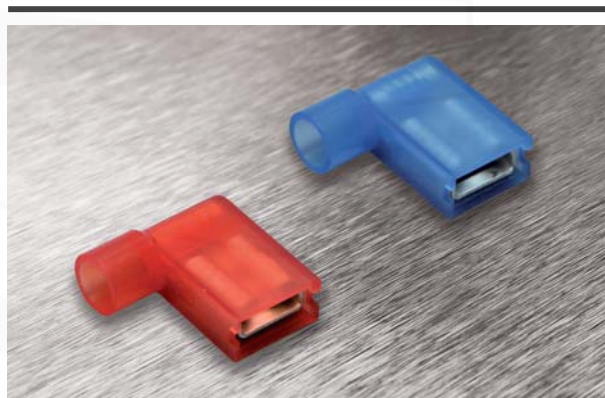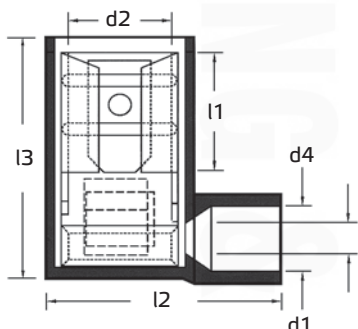

Speciální kuželovitý vstup „EASY ENTRY“ usnadňuje a urychluje dokonalé zavedení vodiče do ukončovacího prvku a pomáhá zabránit nežádoucímu zkroucení a poškození jednotlivých žil jemně slaněného vodiče.



Lisovací konektorové objímky ploché s bočním připojením 90°, celoizolované Polyamid 6.6 (PA)

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Pro kolík (mm)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
					d2	l1	l3	l2	d4	d1	
wpr8932	OBP90-CI-1.0-6308-PA	0,5 - 1,0	6,35 x 0,8	Red	6,6	7,9	16,1	15,0	4,5	1,7	100
wpr8933	OBP90-CI-2.5-6308-PA	1,5 - 2,5	6,35 x 0,8	Blue	6,6	7,9	16,1	15,0	4,5	2,3	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "TRIDENT 4" (typ: 35-TRT-4, kat.číslo: wpr10268), viz str. 533



0,5 - 2,5 mm²

