


Katalogový list

••••• Kabelové ukončovací a spojovací prvky (dutinky, oka, vidlice, kolíky, konektory, spojky)

Lisovací kolíky s izolací PVC

- Materiál: měď, galvanicky pocínovaná
- Materiál izolace: Polyvinylchlorid (PVC)
- Provozní teplota: -10°C až +75°C
- Max. provozní napětí: 600 V
- Dle normy: UL 486

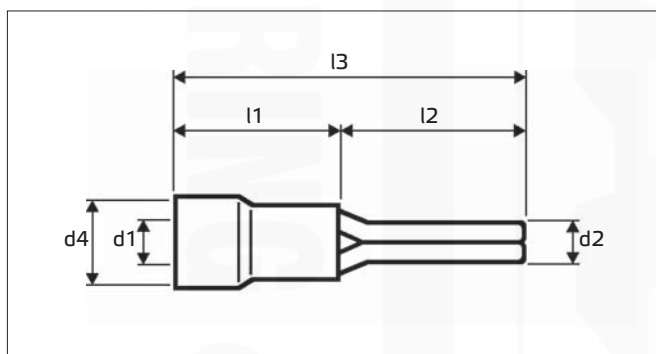


Lisovací kolíky s izolací PVC

Katalog. číslo	Typ	Pro průřez vodiče (mm ²)	Barva	Rozměry (mm)						Množství v balení (ks)
				d2	l3	l2	l1	d4	d1	
wpr8831	KOI-1.5-8	0,5 - 1,5	Red	1,9	18,5	8,5	10,0	4,1	1,6	100
wpr8832	KOI-1.5-10	0,5 - 1,5	Red	1,9	20,5	10,5	10,0	4,1	1,6	100
wpr8833	KOI-1.5-12	0,5 - 1,5	Red	1,9	22,5	12,5	10,0	4,1	1,6	100
wpr8834	KOI-1.5-17	0,5 - 1,5	Red	1,9	27,5	17,5	10,0	4,1	1,6	100
wpr8835	KOI-2.5-8	1,5 - 2,5	Blue	1,9	18,5	8,5	10,0	4,5	2,3	100
wpr8836	KOI-2.5-10	1,5 - 2,5	Blue	1,9	20,5	10,5	10,0	4,5	2,3	100
wpr8837	KOI-2.5-12	1,5 - 2,5	Blue	1,9	22,5	12,5	10,0	4,5	2,3	100
wpr8838	KOI-2.5-17	1,5 - 2,5	Blue	1,9	26,0	16,0	10,0	4,5	2,3	100
wpr8839	KOI-6-10	4,0 - 6,0	Yellow	2,8	23,0	10,0	13,0	6,4	3,4	100
wpr8841	KOI-6-14	4,0 - 6,0	Yellow	2,8	27,0	14,0	13,0	6,4	3,4	100

Doporučené nářadí pro lisování:

- kleště "WILDCAT Exclusive 2" (typ: 34-WCAT-2, kat.číslo: wpr10444), viz str. 527



- kleště "X-MASTER 3128, 3129" (kat.číslo: wpr10445, wpr10446), viz str. 528

