




# Fronteinbauswitcher

# sälzer



**Produktreihen**  
**M200/ T200**


**Fronteinbauswitcher**  
mit Frontring  
mit Schlüsselantrieb

**Zentralbefestigung**  
ø 22,5 mm

**R001. (IP40)**

Komplettschalter	Pole	Produktreihen	Bemessungsdaten (IEC 60947)			Bestellnummer
			Betriebsstrom $I_e$	Betriebsleistung bei 380-440V		
			AC-21A A	AC-23A kW	AC-3 kW	
Nockenschalter 30°/ 45°/ 60°/ 90° Schaltwinkel	1 ... 16	M200	20	7,5	5,5	<b>M220 - 61 ... - R001.</b>
			25	11	7,5	<b>M225 - 61 ... - R001.</b>
	1 ... 12	T200	32	15	11	<b>T225 - 61 ... - R001.</b>

Der Punkt in der Identnummer der Komplettbauform bzw. des Antriebsmoduls ist durch den Kennbuchstabe für das Schlüsselabzugsprogramm zu ersetzen:

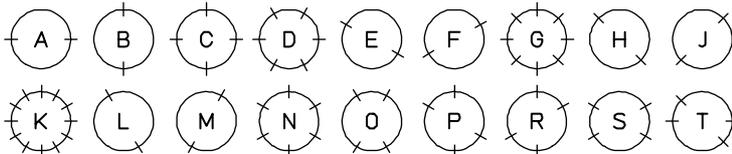

Striche kennzeichnen die Abzugsstellungen.

### SMD-Module zum Grundschaltermodul

Bauformmodul für Bauform R001.

M200/ T200

**BFA2 - S**  
**2BS1-001.**

Frontring schwarz ø 30,5 mm für Bauform R001.  
Zylinderschloss Ronis C001, 2 Schlüssel  
(Einbau mit Frontring ohne Beschriftung)

### Abmessungen in mm

Typ	C1	D	D1	D2	G1	G2	L bei ... Schaltzonen							
							1	2	3	4	5	6	7	8
M220	33	46	22,5	30,5	24,2	3,2	59	69	79	89	99	109	119	129
M221	33	46	22,5	30,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	153
M225	33	48	22,5	30,5	24,2	3,2	62	75	88	101	114	127	140	153
T225	33	50	22,5	30,5	24,2	3,2	64	79	94	109	124	139	-	-